

# STUDIO COLLECTION

## **ZEHNDER FOLIO HYBRID**

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka - model Folio Hybrid z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca wrażeniem niezwykle lekkości i ulotnej delikatności. Połączenie błyszczącej i matowej powierzchni skrywa w sobie wyjątkową technologię: w środku grzejnika znajduje się zasilany elektrycznie element grzewczy na podczerwień, wykonany ze szkła, który dzięki swojej szybkiej reakcji może błyskawicznie wysuszyć lub ogrzać ręczniki. Przylegający dookoła grzejnik jest podłączany do centralnego ogrzewania z zasilaniem wodnym i zapewnia przyjemne ciepło w pomieszczeniu. Dzięki maksymalnie dwóm chromowanym uchwytom na ręczniki Zehnder Folio Hybrid gwarantuje również w łazience maksymalny poziom komfortu cieplnego i doskonałe wzornictwo. Zehnder Folio Hybrid - najlepsze połączenie dwóch filozofii grzewczych.





# STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO HYBRID

## Opis produktu



## Opis

Połączenie dwóch systemów grzewczych sprawia, że grzejnik Zehnder Folio Hybrid jest bardzo energooszczędny i elastyczny w użyciu, dlatego może być użytkowany przez cały rok: system grzewczy z zasilaniem wodnym zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła we wnętrzu, a zasilany elektrycznie element grzewczy na podczerwień gwarantuje szybkie suszenie i ogrzewanie ręczników – nawet w ciepłych porach roku. Grzejnikiem można sterować za pomocą funkcji timera dysponującej trzema różnymi trybami: 30, 60 lub 90 minut. Zehnder Folio Hybrid jest przeznaczony do podłączania do centralnego ogrzewania i jednocześnie do instalacji elektrycznej. Dodatkowy komfort zapewnia uchwyt na ręczniki, dzięki któremu grzejnik jest bardziej praktyczny. Grzejnik jest dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym.

## KONSTRUKCJA

Grzejnik dekoracyjny składa się z dwóch systemów grzewczych różnych pod względem technologii. Zewnętrzna część jest podłączona do centralnego ogrzewania. Sercem tego ozdobnego grzejnika jest element grzewczy z miedzi (1), osadzony w aluminiowej konstrukcji przypominającej plaster miodu (2), osłoniętej ekspandowanym naturalnym grafitem (3). Zastosowany naturalny grafit jest innowacyjnym materiałem o idealnych właściwościach, takich jak przewodność cieplna, niewielka gęstość i odporność na starzenie. Wewnętrzna część grzejnika składa się z folii grzewczej (4) znajdującej się między dwiema cienkimi płytami szklanymi (5), każda o grubości 4 mm. Dzięki tej specjalnie od nowa zaprojektowanej konstrukcji i nowatorskiej technologii wykonania Zehnder mógł opracować ten cienki i ultralekki grzejnik, bez kompromisów w odniesieniu do efektywności.



## Zalety

- Energooszczędność dzięki połączeniu dwóch systemów grzewczych
- Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany przez cały rok
- System grzewczy z zasilaniem wodnym zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła we wnętrzu, a dostępny na zamówienie, zasilany elektrycznie element grzewczy na podczerwień gwarantuje szybkie suszenie i podgrzewanie ręczników – nawet w ciepłych porach roku
- Można nim sterować za pomocą funkcji timera dysponującej trzema różnymi trybami: 30, 60 lub 90 minut
- Dodatkowy komfort dzięki maksymalnie dwóm uchwytom na ręczniki
- Dostępny w kolorze białym i czarnym
- Możliwość zasilania wodnego i jednocześnie elektrycznego

## Zakres dostawy standardowej:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały mat 0556 lub czarny mat 0557
- elektryczny element grzejny ze szkła bezpiecznego w kolorze odpowiednio białym lub czarnym
- 2 x ½" - złącza dla zasilania/powrotu, środkowe, z rozstawem 50mm (S034)
- odpowietrznik ½"
- chromowany uchwyt na ręczniki (1x dla wys. 1476mm, 2x dla wys. 1796mm)
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem z wtyczką
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze  
Temperatura robocza

max. 6 bar  
max. 80°C

# STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO HYBRID

## Ceny i technika


Grupa rabatowa: SC

### Zasilanie wodno-elektryczne przyłączem środkowym 50mm (kod podł. S034)

| Model          | H<br>mm | L<br>mm | Moc grzewcza - zasilanie wodne |               |               | Moc grzewcza<br>- zas. elektr.<br>W | Exp.<br>n | N<br>mm | M<br>kg | Kolor  | Cena PLN netto |
|----------------|---------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------------|
|                |         |         | 75/65/20 ①<br>W                | 70/55/24<br>W | 55/45/24<br>W |                                     |           |         |         |        |                |
| FZHW-150-052/D | 1476    | 535     | 514                            | 376           | 235           | 100                                 | 1,20      | 50      | 14,1    | biały  | 8 725          |
| FZHB-150-052/D | 1476    | 535     | 514                            | 376           | 235           | 100                                 | 1,20      | 50      | 14,1    | czarny | 8 526          |
| FZHW-180-052/D | 1796    | 540     | 648                            | 469           | 288           | 100                                 | 1,24      | 50      | 17,7    | biały  | 9 677          |
| FZHB-180-052/D | 1796    | 540     | 648                            | 469           | 288           | 100                                 | 1,24      | 50      | 17,7    | czarny | 9 469          |

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)


### Zasilanie wodno-elektryczne: montaż naścienny

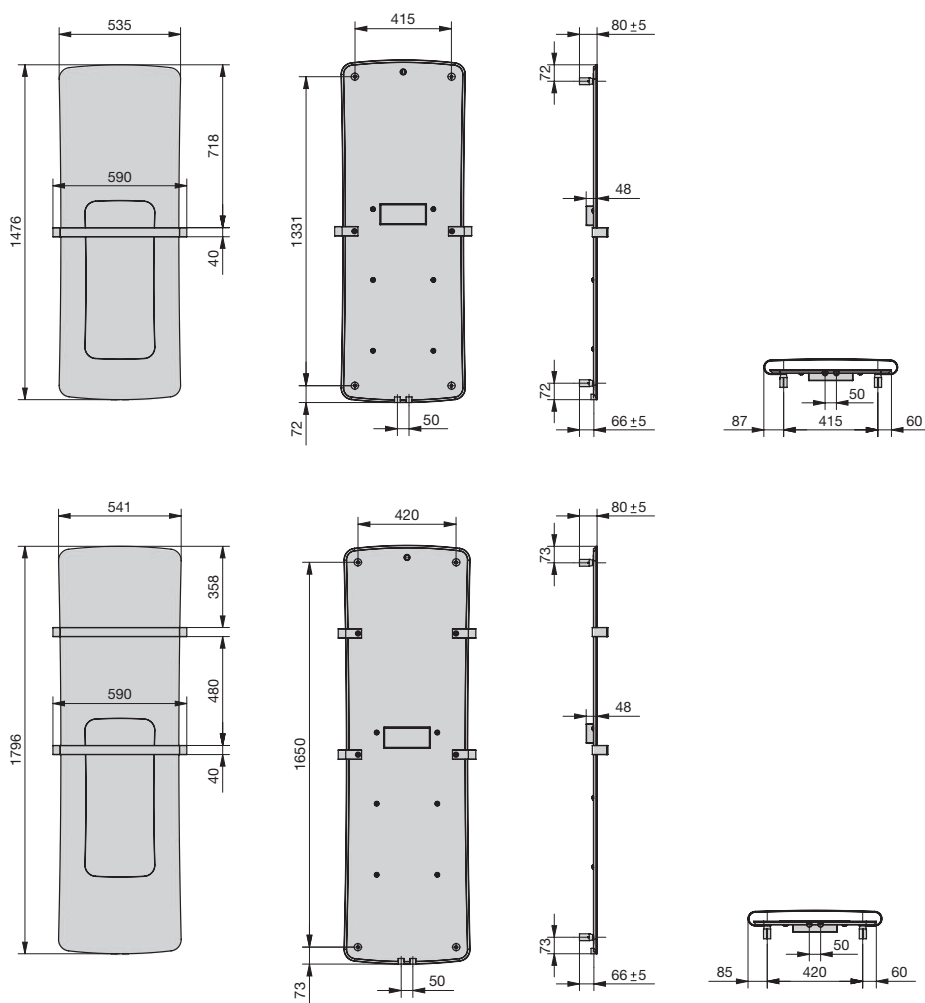

H = wysokość  
L = długość

Wymiary podane w mm

### Uchwyt na ręczniki



L = Długość grzejnika  
L1 = Długość uchwytu na ręczniki  
T = Głębokość uchwytu na ręczniki