

Zehnder Forma Asym

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Grzejnik Zehnder Forma Asymetryczna składa się z serii stalowych rur poziomych połączonych niewidoczną spoiną przez zgrzewanie krzyżowe prostopadle do kolektorów pionowych posadowionych z odstępem 50 mm. Grupy poziomych rur są umieszczone asymetrycznie. Okrągłe rury poziome o średnicy $\varnothing$ 25 mm, pionowe $\varnothing$ 38 mm.

Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE. Zasilanie może się znajdować w dolnej części kolektorów pionowych lub na środku – z rozstawem 50 mm, odpowietrznik w górnym krańcu kolektorów zbiorczych. Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 12,0 bar
max. 120°C

Zalety

- lekka konstrukcja dzięki krzyżowemu połączeniu elementów grzejnika
- złącze 50 mm w dwóch opcjach
- zasilanie wodno-elektryczne bez trójnika przy podłączeniu środkowym 50 mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącza 50 mm 2 x 1/2" dla zasilania/powrotu usytuowane na dolnych wylotach kolektorów zbiorczych (4390/4580) lub środkowe z rozstawem złącz (zas./powr.) 50 mm (S067/S068)
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:




- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem z wtyczką, zamontowany w zewnętrznym kolektorze
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Forma Asym

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Przegląd modeli

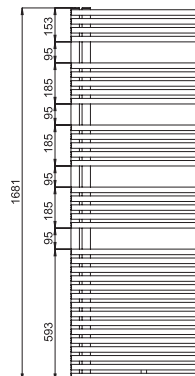

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S067 lub S068)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej do kolektorów pionowych

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder

kolektor pionowy z lewej strony (S067)

LFAR-120-050-05	1161	496	547	394	240	1,26	300	7,0	12,1	1 424	1 852
LFAR-120-060-05*	1161	596	628	452	276	1,26	600	8,0	13,8	1 547	2 012
LFAR-150-050-05	1441	496	672	481	291	1,26	600	8,8	15,0	1 643	2 136
LFAR-150-060-05	1441	596	772	551	332	1,26	600	10,0	17,2	1 820	2 366
LFAR-170-050-05	1681	496	778	558	339	1,27	600	10,1	17,1	1 808	2 351
LFAR-170-060-05*	1681	596	894	641	390	1,27	900	11,4	19,6	1 991	2 589

kolektor pionowy z prawej strony (S068)

LFAL-120-050-05	1161	496	547	394	240	1,26	300	7,0	12,1	1 424	1 852
LFAL-120-060-05*	1161	596	628	452	276	1,26	600	8,0	13,8	1 547	2 012
LFAL-150-050-05	1441	496	672	481	291	1,26	600	8,8	15,0	1 643	2 136
LFAL-150-060-05	1441	596	772	551	332	1,26	600	10,0	17,2	1 820	2 366
LFAL-170-050-05	1681	496	778	558	339	1,27	600	10,1	17,1	1 808	2 351
LFAL-170-060-05*	1681	596	894	641	390	1,27	900	11,4	19,6	1 991	2 589

* Dostawa 7-10 dni (kolor RAL9016).

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką)

Wersja lakierowana



Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder

kolektor pionowy z lewej strony

LFAER-120-50/GD	1186	496	500	12,5	3 958	5 146
LFAER-120-60/GD	1186	596	600	14,2	4 145	5 389
LFAER-150-50/GD	1466	496	600	15,4	4 282	5 567
LFAER-150-60/GD	1466	596	750	17,7	4 542	5 905
LFAER-170-50/GD	1706	496	750	17,6	4 537	5 899
LFAER-170-60/GD	1706	596	900	20,1	4 797	6 237

kolektor pionowy z prawej strony

LFAEL-120-50/GD	1186	496	500	12,5	3 958	5 146
LFAEL-120-60/GD	1186	596	600	14,2	4 145	5 389
LFAEL-150-50/GD	1466	496	600	15,4	4 282	5 567
LFAEL-150-60/GD	1466	596	750	17,7	4 542	5 905
LFAEL-170-50/GD	1706	496	750	17,6	4 537	5 899
LFAEL-170-60/GD	1706	596	900	20,1	4 797	6 237

Kolektor pionowy z prawej strony i po prawej stronie grzałka wersja LFAEL, kolektor pionowy po lewej stronie i po lewej stronie grzałka wersja LFAER

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306


Zehnder Forma Asym

Ceny i technika


zehnder

Zasilanie wodne

Wersja lewa (kolektor z prawej strony) - LFAL
Wykonanie z przyłączem środkowym (50 mm)
Przykład z zaworem zespolonym DECK
(osłonka w komplecie)

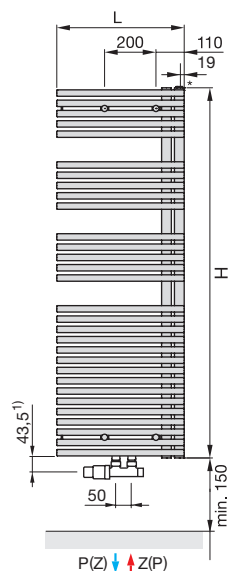


Widok boczny

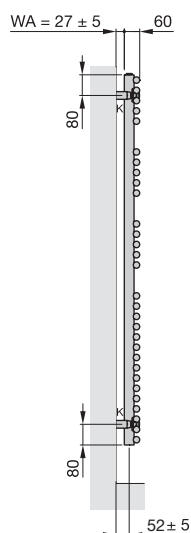

Instalacja zasilanie MIX wersja LFAL

Zasilanie z sieci c.o.
z dodatkową grzałką
dla przyłącza środkowego 50 mm



- H = wysokość
- L = długość
- Z = zasilanie 1/2"
- P = powrót 1/2"
- * = odpowietrznik 1/2"
- WA = odstęp od ściany 22-32 mm
- M = masa grzejnika

¹⁾ wymiary zgodne dla zaworu DECK

Wymiary w mm

Zehnder Forma Asym

zehnder

