

Grzałki elektryczne

zehnder

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Nazwa i opis urządzenia	Zdjęcie	Typ (zastosowanie)	Moc [W]	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
Grzałka elektryczna ZX1 Grzałka elektryczna ze sterownikiem ZX1 ze spiralnym przewodem posiada dwustopniową regulację mocy grzejnika (50% i 100% mocy grzania), funkcję antifreeze (zabezpieczającą przed zamarznięciem czynnika wewnątrz grzejnika - automatycznie załączenie przy temperaturze 5-8°C) oraz podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temp. i bezpiecznika termicznego.		ZX1B 300	300	białe: ZX1B_300 (30002397)	418
		ZX1B 600	600	ZX1B_600 (30002398)	433
		ZX1B 800	800	ZX1B_800 (30002399)	447
		ZX1I 300	300	inox: ZX1I_300 (30002403)	461
		ZX1I 600	600	ZX1I_600 (30002404)	476
		ZX1I 800	800	ZX1I_800 (30002405)	490
		ZX1C 300	300	chromowane: ZX1C_300 (30002400)	476
		ZX1C 600	600	ZX1C_600 (30002401)	490
		ZX1C 800	800	ZX1C_800 (30002402)	504
Grzałka elektryczna ZX4 Innowacyjna grzałka elektryczna ze sterownikiem ZX4 ze spiralnym przewodem posiadająca moduł komunikacji na podczerwień IR. Posiada 5 stopniową regulację temperatury 30-60°C, funkcję antifreeze, funkcję suszenia z programowaniem mocy i czasu pracy (1-4h), licznik czasu pracy.		ZX4B 300	300	białe: ZX4B_300 (30002406)	562
		ZX4B 600	600	ZX4B_600 (30002407)	575
		ZX4B 800	800	ZX4B_800 (30002408)	592
		ZX4I 300	300	inox: ZX4I_300 (30002412)	662
		ZX4I 600	600	ZX4I_600 (30002413)	677
		ZX4I 800	800	ZX4I_800 (30002414)	692
		ZX4C 300	300	chromowane: ZX4C_300 (30002409)	605
		ZX4C 600	600	ZX4C_600 (30002410)	620
		ZX4C 800	800	ZX4C_800 (30002411)	633

Grzałki elektryczne

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

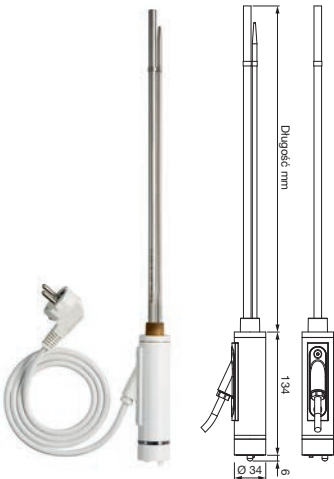
Nazwa i opis urządzenia	Zdjęcie	Typ (zastosowanie)	Moc [W]	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto												
Grzałka elektryczna DBM Grzałka elektryczna DBM, klasa bezpieczeństwa I (całkowicie bryzgoszczelna, bez ograniczeń stosowania), z wtyczką, przełącznik czteropozycyjny (moc maksymalna, moc średnia, tryb antyzamrożeniowy, stop), przycisk wywołania ręcznego (po naciśnięciu grzałka pracuje na pełnej mocy przez 2 godziny. Włącza się o tej samej porze co 24 godziny - do czasu skasowania funkcji przełącznikiem „stop”). Obudowa z tworzywa białego lub chromowanego i inox. Zestaw zawiera trójnik. Gwint grzałki GZ ½”. Długość przewodu wynosi 1,2m, elementu sterującego 127mm. Długość elementu grzewczego (bez sterownika) <table><tr><th>Typ</th><th>L [mm]</th></tr><tr><td>DBM 200</td><td>290</td></tr><tr><td>DBM 300</td><td>330</td></tr><tr><td>DBM 600</td><td>480</td></tr><tr><td>DBM 900</td><td>630</td></tr><tr><td>DBM 1200</td><td>800</td></tr></table> Ciśnienie robocze max. 4,0 bar.	Typ	L [mm]	DBM 200	290	DBM 300	330	DBM 600	480	DBM 900	630	DBM 1200	800		DBM 200	200	białe: 857171 (18512424)	806
Typ	L [mm]																
DBM 200	290																
DBM 300	330																
DBM 600	480																
DBM 900	630																
DBM 1200	800																
		DBM 300	300	857111 (18512408)	791												
		DBM 600	600	857121 (18512411)	806												
		DBM 900	900	857131 (18512413)	834												
		DBM 1200	1200	857141 (18512416)	849												
		DBMC 200	200	chromowane: 857178 (18512422)	936												
		DBMC 300	300	857118 (18512406)	921												
		DBMC 600	600	857128 (18512409)	936												
		DBMC 900	900	857138 (18512412)	949												
		DBMC 1200	1200	857148 (18512417)	978												

Grzałki elektryczne

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Nazwa i opis urządzenia	Zdjęcie	Typ (zastosowanie)	Moc [W]	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto															
Grzałka elektryczna WIVAR II ¹⁾ Grzałka elektryczna z przewodem 1,2 m zakończonym wtyczką (Schuko). W wersji standardowej regulacja temperatury za pomocą pierścienia obrotowego (jako suszarka do ręczników ) lub opcjonalnie przez sterownik Model 1 (jako grzejnik elektryczny ). Regulacja temperatury za pomocą pokrętki ze wskaźnikiem LED (patrz poniżej); obudowa z tworzywa białego, Ø 34 mm; 134 mm długości. Napięcie zasilania 230 V, klasa zabezpieczenia IP64. Z gwintem GZ ½”. Tryby pracy: ■ zapobieganie zamarzaniu ~12°C (LED miga co 10 s na niebiesko) ■ stopień ogrzewania 1 ~50°C (LED zielony) ■ stopień ogrzewania 2 ~65°C (LED pomarańczowy) ■ timer ~65°C na 2 godziny (LED miga co 2 s na pomarańczowo) <table><tr><th>Typ</th><th>Dł. całkow. [mm]</th><td></td></tr><tr><td>WIVAR II 300</td><td>439</td><td></td></tr><tr><td>WIVAR II 600</td><td>609</td><td></td></tr><tr><td>WIVAR II 900</td><td>779</td><td></td></tr><tr><td>WIVAR II 1200</td><td>964</td><td></td></tr></table>	Typ	Dł. całkow. [mm]	 	WIVAR II 300	439		WIVAR II 600	609		WIVAR II 900	779		WIVAR II 1200	964			WIVAR II 300 WIVAR II 600 WIVAR II 900 WIVAR II 1200	300 600 900 1200	862400 862430 862460 862490	2 257 2 326 2 380 2 462
Typ	Dł. całkow. [mm]	 																		
WIVAR II 300	439																			
WIVAR II 600	609																			
WIVAR II 900	779																			
WIVAR II 1200	964																			
	Yucca																			
Sterownik Model 1 Sterownik bezprzewodowy na baterie do regulacji temperatury w pomieszczeniu i ustawiania programów dla grzałki WIVAR II. Obudowa z tworzywa sztucznego; wymiary 88 x 88 x 21 mm. Funkcje: ■ Zapobieganie zamarzaniu ~12°C ■ Nastawa 4 temperatur ■ Timer ~65°C z możliwością wyboru czasu: 1/2/4 godziny ■ Możliwość ustawienia programu tygodniowego za pomocą Bluetooth i pobranej aplikacji (Androida, iOS)		sterownik Model 1 biały		895351	821															
	Yucca																			

¹⁾ Może być stosowana w systemach ogrzewania ciepłą wodą o max. temperaturze roboczej 85°C