

Zehnder Klaro

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy podstawowy Zehnder Klaro z gęstymi, horyzontalnie usytuowanymi rurami okrągłymi i również okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania. Rura okrągła $\varnothing$ 23 mm, kolektory zbiorcze o średnicy 38 mm. Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE. Złącza dolne na kolektorach pionowych lub opcjonalnie złącza środkowe. Odpowietrznik montowany w górnej części kolektora pionowego. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder lub powłoce chrom. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 11,5 bar
max. 120°C

Zalety:

- prosta konstrukcja w rozsądnych cenach
- dostępne we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- łatwa instalacja
- 4 złącza $\frac{1}{2}$ " lub opcjonalnie środkowe

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016 lub powłoka chrom
- złącza 4 x $\frac{1}{2}$ " na kolektorach pionowych (S039)
- zestaw montażowy
- odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " + korek $\frac{1}{2}$ "
- opakowanie transportowe
- wersja ... -05: przyłącze środkowe 2 x $\frac{1}{2}$ " na dolnej rurze poziomej i w kolektorach, wyposażone w korki (możliwość montażu grzałki) (S038)

Zehnder Klaro

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

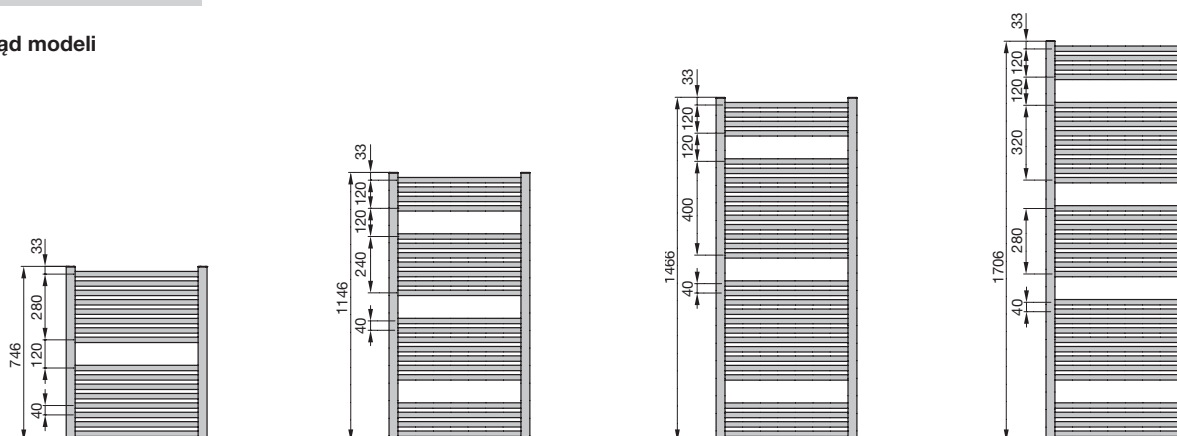

Zasilanie wodne z przyłączem dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S039)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej



Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
ZSL-080-045	746	450	354	255	156	1,25	300	412	5,4	665	865
ZSL-080-050	746	500	388	280	171	1,25	300	462	5,8	697	907
ZSL-080-060	746	600	455	327	200	1,25	300	562	6,7	726	944
ZSL-120-045	1146	450	521	374	227	1,27	300	412	8,1	763	992
ZSL-120-050	1146	500	571	411	250	1,26	300	462	8,6	780	1 014
ZSL-120-060	1146	600	670	482	294	1,26	600	562	9,8	814	1 059
ZSL-150-045	1466	450	653	467	283	1,28	600	412	10,2	849	1 104
ZSL-150-050	1466	500	716	512	310	1,28	600	462	10,9	910	1 183
ZSL-150-060	1466	600	839	600	363	1,28	600	562	12,3	931	1 211
ZSL-170-045	1706	450	751	533	319	1,31	600	412	11,2	987	1 284
ZSL-170-050	1706	500	824	587	352	1,30	600	462	12,2	1 014	1 319
ZSL-170-060	1706	600	966	691	418	1,28	900	562	14,2	1 039	1 351

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom	
ZSLC-080-050	746	500	283	201	121	1,30	200	462	5,8	1 504	
ZSLC-080-060	746	600	332	237	143	1,29	300	562	6,7	1 546	
ZSLC-120-050	1146	500	417	296	177	1,31	300	462	8,6	1 953	
ZSLC-120-060	1146	600	489	347	208	1,31	300	562	9,8	2 076	
ZSLC-150-050	1466	500	475	336	199	1,33	300	462	10,5	2 267	
ZSLC-150-060	1466	600	560	398	238	1,33	300	562	12,1	2 421	
ZSLC-170-050	1706	500	601	428	257	1,30	600	462	12,2	2 673	
ZSLC-170-060	1706	600	705	501	299	1,31	600	562	14,2	2 825	

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S038)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Kolory Core Gratis

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
ZSL-080-045-05	746	450	354	255	156	1,25	300	50	5,4	721	938
ZSL-080-050-05	746	500	388	280	171	1,25	300	50	5,8	753	979
ZSL-080-060-05	746	600	455	327	200	1,25	300	50	6,7	782	1 017
ZSL-120-045-05	1146	450	521	374	227	1,27	300	50	8,1	819	1 065
ZSL-120-050-05	1146	500	571	411	250	1,26	300	50	8,6	836	1 087
ZSL-120-060-05	1146	600	670	482	294	1,26	600	50	9,8	870	1 131
ZSL-150-045-05	1466	450	653	467	283	1,28	600	50	10,2	904	1 176
ZSL-150-050-05	1466	500	716	512	310	1,28	600	50	10,9	966	1 256
ZSL-150-060-05	1466	600	839	600	363	1,28	600	50	12,3	987	1 284
ZSL-170-045-05	1706	450	751	533	319	1,31	600	50	11,2	1 043	1 356
ZSL-170-050-05	1706	500	824	587	352	1,30	600	50	12,2	1 070	1 391
ZSL-170-060-05	1706	600	966	691	418	1,28	900	50	14,2	1 095	1 424

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom	
ZSLC-080-050-05	746	500	283	201	121	1,30	200	50	5,8	1 560	
ZSLC-080-060-05	746	600	332	237	143	1,29	300	50	6,7	1 602	
ZSLC-120-050-05	1146	500	417	296	177	1,31	300	50	8,6	2 009	
ZSLC-120-060-05	1146	600	489	347	208	1,31	300	50	9,8	2 132	
ZSLC-150-050-05	1466	500	475	336	199	1,33	300	50	10,5	2 323	
ZSLC-150-060-05	1466	600	560	398	238	1,33	300	50	12,1	2 477	
ZSLC-170-050-05	1706	500	601	428	257	1,30	600	50	12,2	2 729	
ZSLC-170-060-05	1706	600	705	501	299	1,31	600	50	14,2	2 881	




Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Zasilanie wodne
(kod podł. S039)
Montaż ścienny

Widok boczny

Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką dla przyłącza środkowego (50 mm)

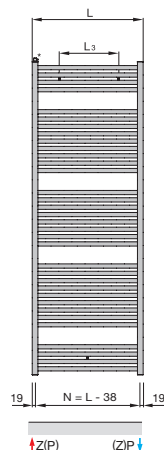

- H = wysokość
- L = długość
- EL = otwór montażowy do zainstalowania grzałki elektrycznej
- K = konsole
- Z = zasilanie 1/2"
- P = powrót 1/2"
- * = odpowietrznik 1/2"
- N = rozstaw złącz (zas./powr.), L - 38 mm (zasilanie wodne)
- WA = odstęp od ściany 51 - 61 mm
- L3 = rozstaw pomiędzy konsolami montażowymi L-200mm
- M = masa grzejnika

¹⁾ wymiary zgodne dla zaworu DECK

Wymiary podane w mm

