


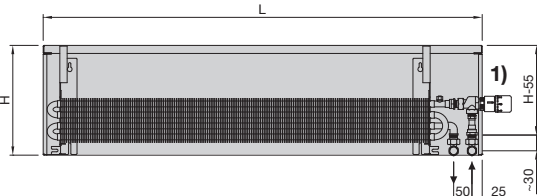







Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-008
Dolne prawe, rozstaw 50mm  5580 *  V061 * Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana  V060 * Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 200 mm 300 mm  LTN-020-008  LTN-030-008  LTN-020-008  LTN-030-008  LTN-...-008

Opcjonalnie:

Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość

L = długość

* = odpowietrzanie




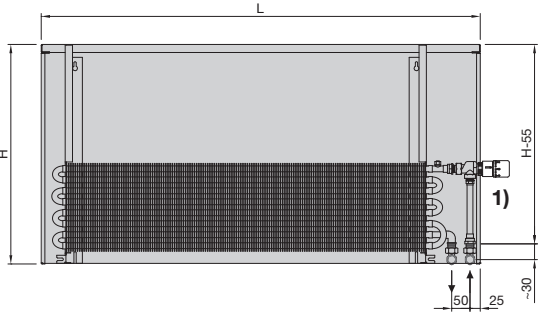
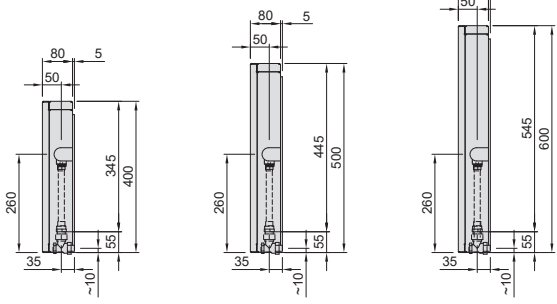
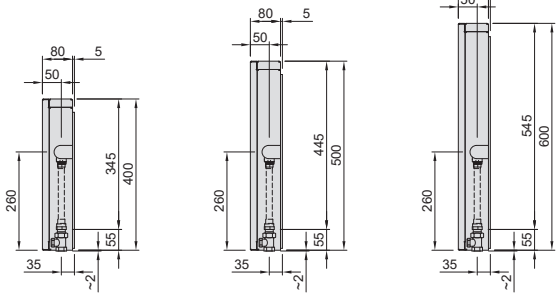

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany

5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-008
Dolne prawe, rozstaw 50mm  5580  V061 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana  V060 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008  LTN-...-008

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.


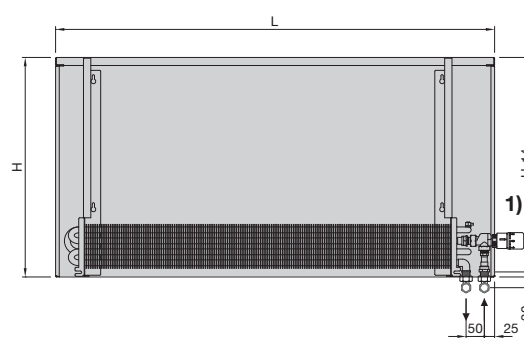













H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-012
Dolne prawe, rozstaw 50mm	bez dopłaty 1)	Głębokość 120 mm
	350,0	
		Wysokość:
		200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana		
	350,0	LTN-020-012
		
		LTN-030-012
		
		LTN-040-012
		
		LTN-050-012
		
		LTN-060-012
		
		LTN-020-012
		
		LTN-030-012
		
		LTN-040-012
		
		LTN-050-012
		
		LTN-060-012
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana		
		LTN-...-012
1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy		




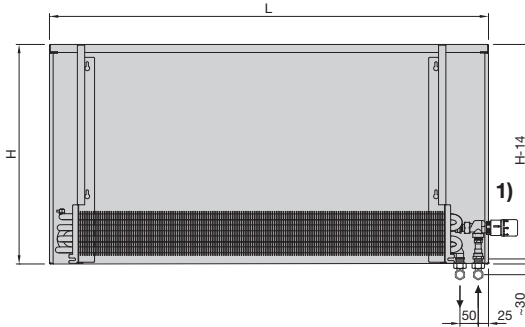
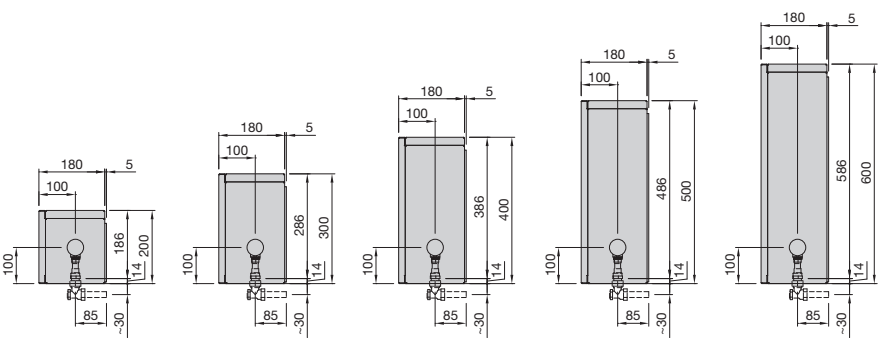
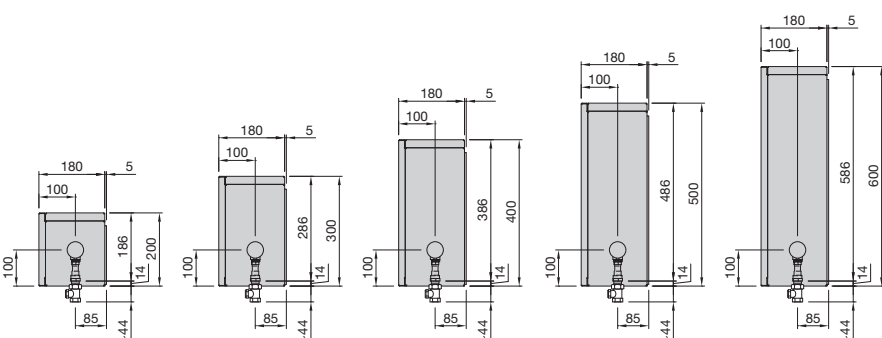

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		
Modele LTN-...-018		
Dolne prawe, rozstaw 50mm  5580 Dolne prawe, rozstaw 50mm.  V061 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana 350,0 Dolne prawe, rozstaw 50mm.  V060 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana 350,0 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 180 mm  1) Wysokość: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-020-018 LTN-030-018 LTN-040-018 LTN-050-018 LTN-060-018  LTN-020-018 LTN-030-018 LTN-040-018 LTN-050-018 LTN-060-018  1) LTN-...-018

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza		Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry																			
Przyłącze standardowe			Modele LTN-...-024																			
Dolne prawe, rozstaw 50mm 5580 bez dopłaty 1) 350,0			Głębokość 240 mm																			
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana			Wysokość: <table><tr><td>200 mm</td><td>300 mm</td><td>400 mm</td><td>500 mm</td><td>600 mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LTN-020-024</td><td>LTN-030-024</td><td>LTN-040-024</td><td>LTN-050-024</td><td>LTN-060-024</td></tr></table>					200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm						LTN-020-024	LTN-030-024	LTN-040-024	LTN-050-024	LTN-060-024
200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm																		
LTN-020-024	LTN-030-024	LTN-040-024	LTN-050-024	LTN-060-024																		
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana			350,0 <table><tr><td>200 mm</td><td>300 mm</td><td>400 mm</td><td>500 mm</td><td>600 mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LTN-020-024</td><td>LTN-030-024</td><td>LTN-040-024</td><td>LTN-050-024</td><td>LTN-060-024</td></tr></table>					200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm						LTN-020-024	LTN-030-024	LTN-040-024	LTN-050-024	LTN-060-024
200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm																		
LTN-020-024	LTN-030-024	LTN-040-024	LTN-050-024	LTN-060-024																		
1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy			LTN-...-024																			

Opcjonalnie:

Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość

L = długość

* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany

5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm