
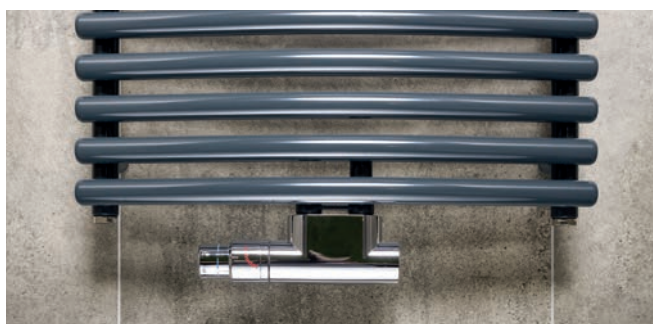


Zehnder Ovida Bow

Opis produktu

zehnder

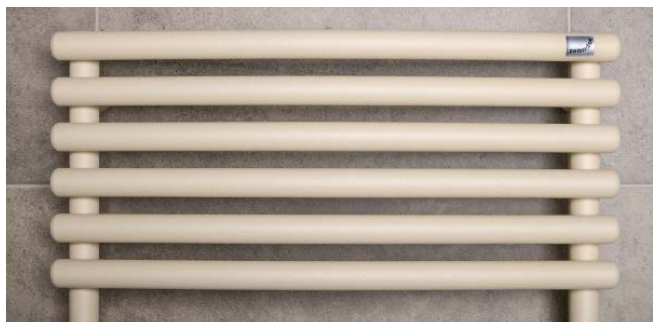

Opis zasilanie wodne

Zehnder Ovida Bow to elegancki grzejnik łazienkowy, który doskonale prezentuje się również w innych aranżacjach. Produkt odznacza się lekkością jeśli chodzi o design, a dzięki regularnym przestrzeniom między poziomymi rurkami ułatwia zawieszanie tkanin. Zbudowany jest z wygiętych w delikatny łuk okrągłych rur o średnicy $\varnothing$ 25 mm rozłożonych w sposób powtarzający się, co ożywia pomieszczenie, w którym grzejnik się znajduje. Wertykalne kolektory zbiorcze o średnicy $\varnothing$ 26 mm. Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE. Zasilanie może się znajdować w dolnej części kolektorów pionowych lub na środku – z rozstawem 50 mm (także dla wersji dwuwarstwowej), odpowietrznik w górnym krańcu kolektora zbiorczego. Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder lub powłoce chrom. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 120°C

Zalety

- lekka konstrukcja dzięki krzyżowemu połączeniu elementów grzejnika
- złącze środkowe 50 mm
- zasilanie wodno-elektryczne bez trójnika przy podłączeniu środkowym 50 mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącze środkowe z rozstawem złącz (zas./powr.) 50 mm (S063) lub opcjonalnie złącza 2 x 1/2" dla zasilania/powrotu usytuowane na dolnych wylotach kolektorów zbiorczych (S064)
- odpowietrznik 1/8", korek 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Ovida Bow

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

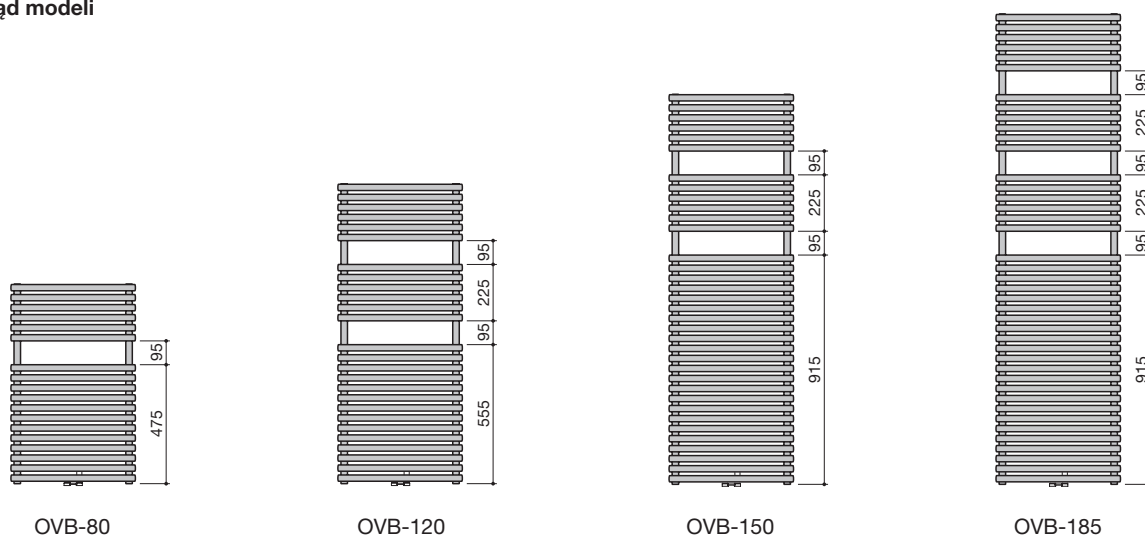

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S063)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N [mm]	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
OVB-080-050-05	796	497	418	304	188	1,22	50	4,3	8,1	821	1 068
OVB-080-060-05	796	597	492	358	222	1,21	50	5,0	9,5	844	1 098
OVB-080-075-05	796	747	603	440	274	1,20	50	6,0	11,6	891	1 159
OVB-120-050-05	1196	497	601	436	269	1,23	50	6,1	12,0	991	1 289
OVB-120-060-05	1196	597	709	515	319	1,22	50	7,2	13,9	1 053	1 369
OVB-120-075-05	1196	747	870	634	395	1,21	50	8,8	16,8	1 114	1 449
OVB-150-050-05	1556	497	792	573	353	1,24	50	8,2	16,0	1 081	1 406
OVB-150-060-05	1556	597	935	678	419	1,23	50	9,6	18,6	1 151	1 497
OVB-185-050-05	1876	497	940	680	418	1,24	50	9,7	19,1	1 304	1 696
OVB-185-060-05	1876	597	1099	797	491	1,23	50	11,3	22,0	1 385	1 801

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N [mm]	V dm³	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
OVBC-080-050-05	796	497	275	196	118	1,29	50	4,3	7,9	1 743
OVBC-080-060-05	796	597	323	231	139	1,29	50	5,0	9,3	1 791
OVBC-080-075-05	796	747	395	282	170	1,29	50	6,0	11,4	1 896
OVBC-120-050-05	1196	497	397	284	172	1,28	50	6,1	11,7	2 111
OVBC-120-060-05	1196	597	467	335	203	1,27	50	7,2	13,6	2 248
OVBC-120-075-05	1196	747	571	410	250	1,27	50	8,8	16,5	2 384
OVBC-150-050-05	1556	497	527	375	225	1,30	50	8,2	15,8	2 310
OVBC-150-060-05	1556	597	624	444	267	1,30	50	9,6	18,4	2 467
OVBC-185-050-05	1876	497	631	451	273	1,28	50	9,7	18,7	2 805
OVBC-185-060-05	1876	597	742	531	321	1,28	50	11,3	21,6	2 979

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grzejniki z podłączeniem dolnym w kolektorach pionowych na zapytanie

Zehnder Ovida Bow



zehnder

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)


Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

**Widok boczny,
wersja 1 - warstwowa**

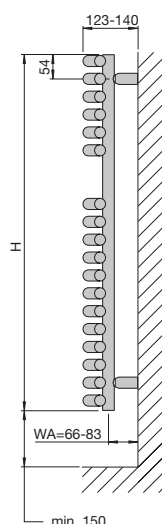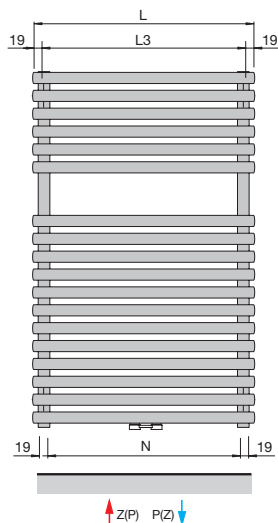

Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką dla przyłącza środkowego (50 mm)



- H = wysokość
- L = długość
- WA = odstęp od ściany 66-83 mm
- Z = zasilanie 1/2"
- P = powrót 1/2"
- * = odpowietrznik 1/8"
- EL = otwór montażowy do zainstalowania grzałki elektrycznej
- N = rozstaw złącz (zas./powr.)
- L3 = rozstaw pomiędzy konsolami
- M = masa grzejnika

Wymiary podane w mm

Zehnder Ovida Bow

zehnder

