

Zehnder Ovida

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Estetyczny grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Ovida z horyzontalnie usytuowanymi rurami połączonymi przy użyciu precyzyjnego zgrzewania krzyżowego. Lekka konstrukcja i precyzja wykonania. Wersje wykonania jedno- lub dwuwarstwowe (do pomieszczeń o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na energię) lub instalacji niskotemperaturowych. Ułożone horyzontalnie, precyzyjne rury stalowe $\varnothing$ 25 mm, grubość ścianki 1,25 mm, walcowane na krańcach. Wertykalne kolektory zbiorcze o średnicy $\varnothing$ 26 mm. Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE. Zasilanie może się znajdować w dolnej części kolektorów pionowych lub na środku – z rozstawem 50 mm (także dla wersji dwuwarstwowej), odpowietrznik w górnym krańcu kolektora zbiorczego. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder lub powłoce chrom. Dostarczany w formie gotowej wraz z dopasowanymi kształtem konsolami montażowymi w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 120°C

Zalety

- lekka konstrukcja dzięki krzyżowemu połączeniu elementów grzejnika
- dostępne modele 2-warstwowe gdy potrzebna jest duża moc
- złącze środkowe 50 mm
- zasilanie wodno-elektryczne bez trójnika przy podłączeniu środkowym 50 mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącze środkowe z rozstawem złącz (zas./powr.) 50 mm (S063) lub opcjonalnie złącza 2 x 1/2" dla zasilania/powrotu usytuowane na dolnych wylotach kolektorów zbiorczych (S064)
- odpowietrznik 1/8", korek 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Ovida

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

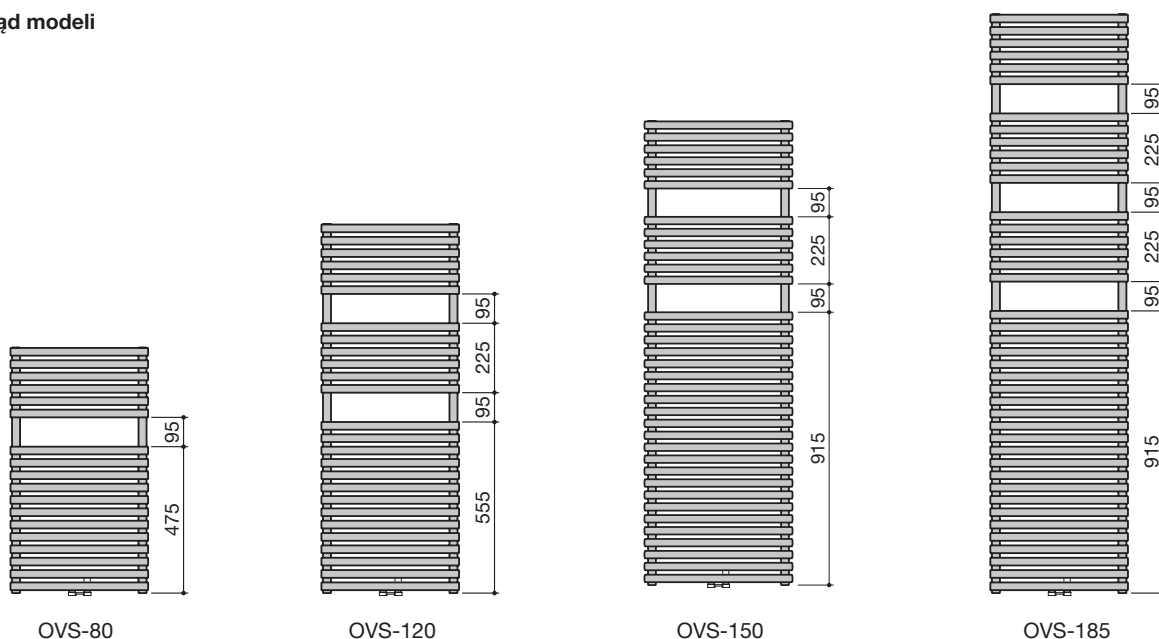

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S063)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N [mm]	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder

Wersja 1-warstwowa

OVS-080-045-05	796	446	379	275	170	1,22	50	3,9	7,3	736	957
OVS-080-050-05	796	496	417	303	188	1,22	50	4,3	8,1	779	1 013
OVS-080-060-05	796	596	492	358	222	1,21	50	5,0	9,5	799	1 039
OVS-080-075-05	796	746	601	439	273	1,20	50	6,0	11,6	844	1 098
OVS-120-045-05	1196	446	554	401	247	1,23	50	5,6	11,1	882	1 147
OVS-120-050-05	1196	496	609	442	272	1,23	50	6,1	12,0	936	1 217
OVS-120-060-05	1196	596	718	522	323	1,22	50	7,2	13,9	997	1 297
OVS-120-075-05	1196	746	878	640	398	1,21	50	8,8	16,8	1 054	1 371
OVS-150-045-05	1556	446	713	516	317	1,24	50	7,6	14,7	1 017	1 323
OVS-150-050-05	1556	496	784	568	349	1,24	50	8,2	16,0	1 081	1 406
OVS-150-060-05	1556	596	924	670	414	1,23	50	9,6	18,6	1 151	1 497
OVS-185-050-05	1876	496	943	682	419	1,24	50	9,7	19,1	1 235	1 606
OVS-185-060-05	1876	596	1111	805	497	1,23	50	11,3	22,0	1 309	1 702

Wersja 2-warstwowa

OVSD-080-045-05	796	446	509	366	224	1,26	50	6,6	13,1	1 091	1 419
OVSD-080-050-05	796	496	566	408	250	1,25	50	7,3	14,3	1 137	1 479
OVSD-080-060-05	796	596	681	494	305	1,23	50	8,7	16,9	1 240	1 612
OVSD-080-075-05	796	746	853	623	389	1,20	50	10,7	20,7	1 393	1 811
OVSD-120-045-05	1196	446	745	534	325	1,27	50	9,8	19,2	1 331	1 731
OVSD-120-050-05	1196	496	829	597	364	1,26	50	10,8	21,1	1 405	1 827
OVSD-120-060-05	1196	596	996	721	444	1,24	50	12,8	24,8	1 554	2 021
OVSD-120-075-05	1196	746	1248	912	569	1,20	50	15,8	30,3	1 773	2 305
OVSD-150-045-05	1556	446	954	685	416	1,27	50	13,2	26,0	1 596	2 075
OVSD-150-050-05	1556	496	1061	765	468	1,25	50	14,6	28,5	1 698	2 208
OVSD-150-060-05	1556	596	1276	929	576	1,22	50	17,3	33,5	1 898	2 468
OVSD-185-050-05	1876	496	1264	911	557	1,25	50	17,2	33,5	1 897	2 467
OVSD-185-060-05	1876	596	1522	1109	689	1,21	50	20,4	39,5	2 135	2 776

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grzejniki z podłączeniem dolnym w kolektorach pionowych na zapytanie

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)


Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N [mm]	V dm ³	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
OVSC-080-045-05	796	446	248	177	107	1,29	50	3,9	7,2	1 552
OVSC-080-050-05	796	496	273	195	117	1,29	50	4,3	7,9	1 647
OVSC-080-060-05	796	596	322	230	139	1,29	50	5,0	9,3	1 693
OVSC-080-075-05	796	746	394	282	170	1,29	50	6,0	11,4	1 791
OVSC-120-045-05	1196	446	366	262	158	1,28	50	5,6	10,7	1 879
OVSC-120-050-05	1196	496	402	288	174	1,28	50	6,1	11,7	1 993
OVSC-120-060-05	1196	596	475	341	207	1,27	50	7,2	13,6	2 125
OVSC-120-075-05	1196	746	581	417	254	1,27	50	8,8	16,5	2 252
OVSC-150-045-05	1556	446	475	338	202	1,31	50	7,6	14,5	2 174
OVSC-150-050-05	1556	496	523	372	223	1,30	50	8,2	15,8	2 310
OVSC-150-060-05	1556	596	617	439	264	1,30	50	9,6	18,4	2 467
OVSC-185-050-05	1876	496	635	454	274	1,28	50	9,7	18,7	2 648
OVSC-185-060-05	1876	596	749	536	324	1,28	50	11,3	21,6	2 814


Wykonanie wersji 2-warstwowej grzejnika w chromie nie jest możliwe.

Grzejniki z podłączeniem dolnym w kolektorach pionowych na zapytanie


Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

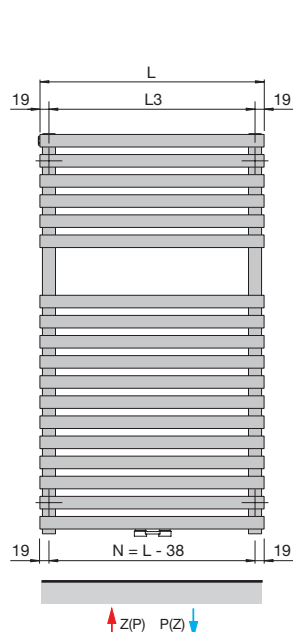

Widok boczny,
wersja 1 - warstwowa

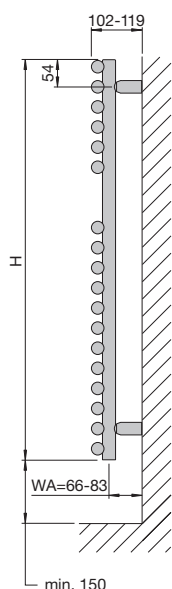


Widok boczny,
wersja 2 - warstwowa

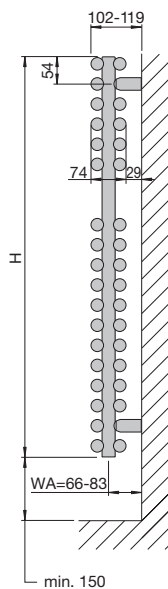

Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką dla przyłącza środkowego (50 mm)



- H = wysokość
- L = długość
- WA = odstęp od ściany 66-83 mm
- Z = zasilanie 1/2"
- P = powrót 1/2"
- * = odpowietrznik 1/8"
- EL = otwór montażowy do zainstalowania grzałki elektrycznej
- N = rozstaw złącz (zas./powr.) L - 38 mm
- L3 = rozstaw pomiędzy konsolami L - 38 mm
- M = masa grzejnika

1) wymiary zgodne dla zaworu DECK
Wymiary podane w mm

