

Zehnder Quaro

Opis produktu

zehnder

**Opis zasilanie wodne**

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych, kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik 1/2".

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego materiału stali nierdzewnej. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze	10,0 bar
Ciśnienie robocze dla wersji wodno-elektrycznej (MIX)	max. 4,0 bar
Temperatura robocza	120 °C

Zalety

- nowoczesny design
- forma zredukowana do niezbędnego minimum
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe) (S012)
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie wodno-elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik 1/2".

Grzałka elektryczna RACY-S zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem radiowym. Kabel zasilający o dł. 1,2 m zakończony standardową wtyczką (Schuko).

Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed wodą bryzgającą IP44, napięcie zasilania 230 V.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego materiału stali nierdzewnej. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym. Obudowa grzałki w kolorze grzejnika.

Zalety

- zintegrowana grzałka
- bezprzewodowe sterowanie
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii (≤0,5W) w trybie czuwania
- komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm (S012)
- grzałka elektryczna RACY-S zamontowana z prawej strony i sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Quaro

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

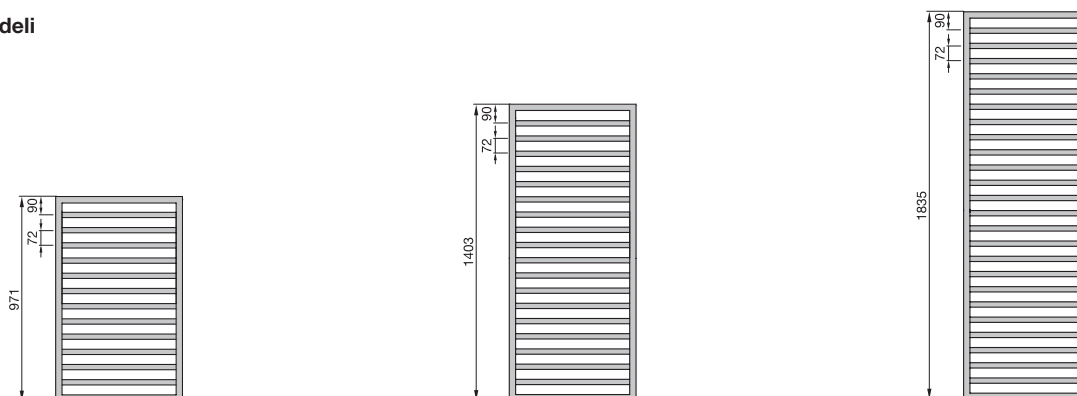

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Kolory Core Gratis

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
			W	W	W						
QA-100-030	971	300	299	216	133	1,24	300	3,3	5,7	1 614	2 099
QA-100-045	971	450	420	304	187	1,24	300	4,4	7,8	1 716	2 231
QA-100-060	971	600	533	387	239	1,23	300	5,5	9,8	2 252	2 928
QA-140-030	1403	300	421	305	188	1,24	300	4,7	7,9	1 757	2 285
QA-140-045*	1403	450	590	428	264	1,23	500	6,3	10,6	2 046	2 660
QA-140-060	1403	600	749	543	335	1,23	600	7,9	13,4	2 392	3 110
QA-180-030	1835	300	543	394	243	1,23	300	6,0	10,1	1 850	2 405
QA-180-045	1835	450	761	552	341	1,23	600	8,1	13,6	2 310	3 003
QA-180-060	1835	600	966	700	432	1,23	900	10,2	17,0	2 701	3 512

* Dostawa do 48h (kolor 0521 White Quartz, 0550 Black Quartz).

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					
			W	W	W					chrom
QAC-100-030	971	300	189	135	81	1,30	-	3,3	5,8	3 733
QAC-100-045	971	450	267	191	115	1,29	300	4,4	7,9	4 158
QAC-100-060	971	600	341	244	148	1,28	300	5,5	10,0	4 856
QAC-140-030	1403	300	270	192	115	1,30	300	4,7	7,6	4 153
QAC-140-045	1403	450	381	272	164	1,29	300	6,3	10,2	4 846
QAC-140-060	1403	600	486	347	209	1,29	300	7,9	12,9	5 434
QAC-180-030	1835	300	348	248	149	1,30	300	6,0	10,3	4 372
QAC-180-045	1835	450	491	350	210	1,30	300	8,1	13,8	5 410
QAC-180-060	1835	600	627	448	270	1,29	600	10,2	17,2	6 397

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowane na półpolysk z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto inox
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
QAI-100-030	971	300	229	164	100	1,27	-	3,3	6,0	3 759
QAI-100-045	971	450	321	231	141	1,26	300	4,5	7,8	4 018
QAI-100-060	971	600	407	293	179	1,26	300	5,7	9,6	5 682
QAI-140-030	1403	300	321	230	140	1,27	300	4,7	8,3	4 688
QAI-140-045	1403	450	450	324	197	1,26	300	6,4	10,8	5 515
QAI-140-060	1403	600	572	412	251	1,26	300	8,0	13,3	6 181
QAI-180-030	1835	300	415	298	181	1,27	300	6,2	10,6	4 934
QAI-180-045	1835	450	581	418	255	1,26	300	8,3	13,8	6 828
QAI-180-060	1835	600	738	531	324	1,26	600	10,3	17,0	7 891

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie wodno-elektryczne z wbudowaną grzałką (MIX) po prawej stronie i przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane

Kolory Core Gratis



Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
QAM-100-045/GD	1001	450	420	305	188	1,23	300	4,4	7,8	3 180	4 134
QAM-140-045/GD	1433	450	590	428	264	1,23	500	6,3	10,6	3 504	4 556
QAM-140-060/GD	1433	600	749	543	335	1,23	600	7,9	13,4	3 606	4 688
QAM-180-045/GD	1865	450	761	552	341	1,23	600	8,1	13,8	3 795	4 934
QAM-180-060/GD	1865	600	966	700	432	1,23	900	10,2	16,9	3 974	5 167

Grzejniki chromowane

Model	H	L	Moc grzewcza	M	Cena PLN netto
	mm	mm	W	kg	chrom
QAMC-140-045/GD	1433	450	381	16,5	6 858
QAMC-140-060/GD	1433	600	486	20,3	7 360
QAMC-180-045/GD	1865	450	491	21,0	7 606
QAMC-180-060/GD	1865	600	627	26,1	8 256

Grzejniki ze stali szlachetnej

Model	H	L	Moc grzewcza	M	Cena PLN netto
	mm	mm	W	kg	inox
QAMI-140-045/GD	1433	450	450	16,5	6 514
QAMI-140-060/GD	1433	600	572	20,5	6 914
QAMI-180-045/GD	1865	450	581	21,2	7 183
QAMI-180-060/GD	1865	600	738	26,1	7 662

Zehnder Quaro

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką), po prawej stronie
Grzejniki lakierowane

Kolory Core Gratis



Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
QAE-100-045/GD	1001	450	300	8,3	3 651	4 747
QAE-140-030/GD	1433	300	300	8,3	3 838	4 990
QAE-140-045/GD	1433	450	500	11,0	4 063	5 282
QAE-140-060/GD	1433	600	600	13,8	4 186	5 442
QAE-180-045/GD	1865	450	600	14,3	4 422	5 749
QAE-180-060/GD	1865	600	900	17,5	4 644	6 038

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto chrom
QAEC-140-045/GD	1433	450	300	11,5	6 860
QAEC-140-060/GD	1433	600	300	13,9	7 435
QAEC-180-045/GD	1865	450	300	14,7	7 722
QAEC-180-060/GD	1865	600	600	17,6	8 465


Grzejniki ze stali szlachetnej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto inox
QAEI-140-045/GD	1433	450	300	14,5	7 297
QAEI-140-060/GD	1433	600	500	17,9	7 807
QAEI-180-045/GD	1865	450	500	18,7	8 152
QAEI-180-060/GD	1865	600	600	22,6	8 762


① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306


Zasilanie wodne:
montaż ścienny

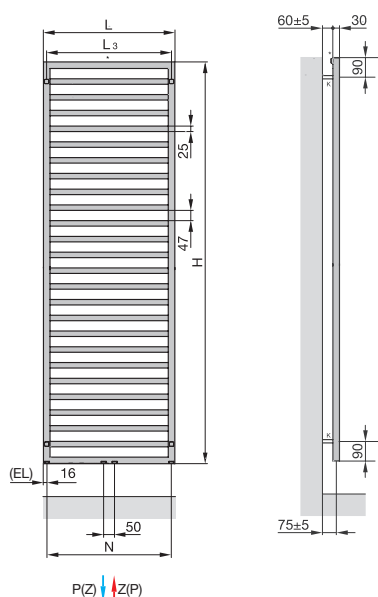

Zasilanie
wodno-elektryczne

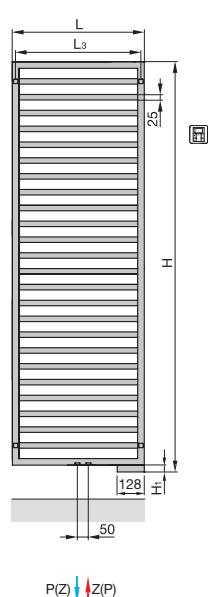

Wykonanie jako
ścianka działowa:

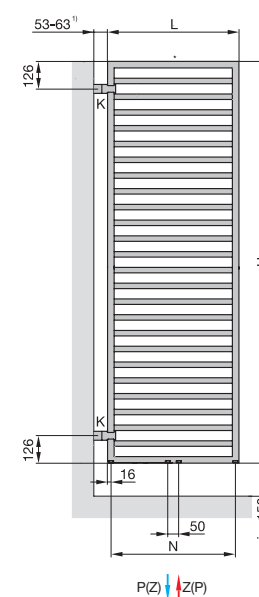

H = wysokość
H₁ = 30mm
L = długość
K = konsole

Z = zasilanie 1/2"
P = powrót 1/2"
* = odpowietrznik 1/2"
N = rozstaw złącz

L₃ = odległość pomiędzy
konsolami
L - 30 mm
M = masa grzejnika

EL = otwór montażowy do
zainstalowania grzałki
elektrycznej

¹⁾ Możliwość przedłużenia na konsolach dla dużych wielkości odstępów od ściany
Wymiary w mm