

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN
Zestaw Komfort OV1 Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		chrom	OV1164052.C (30002836)	955
Zestaw Komfort OV1.B Zestaw kątowy DN15 1/2", biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Uwaga! Ilustracja z głowicą UNI XH!		biały	OV1164052.B (30002837)	908
Zestaw Komfort OV2 Zestaw prosty DN15 1/2", chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		chrom	OV1164152.C (30002838)	955
Zestaw Komfort OV2.B Zestaw prosty DN15 1/2", biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		biały	OV1164152.B (30002839)	908
Zestaw TARA OV5 Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z pokrętła Dornbracht Tara (z nakrętką M 30 x 1,5), z zaworu zasilającego z nastawą wstępną, kąтового i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		chrom	832328 (39500612)	1 063

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

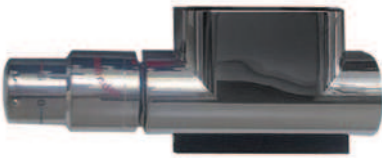
Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN
Zestaw Komfort OV3 Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", lewy, chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kątownego, lewego), i z zaworu powrotnego (kątownego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		chrom	OV1164352.C (30002870)	1 068
Zestaw Komfort OV3.B Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", lewy, biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kątownego, lewego) i z zaworu powrotnego (kątownego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		biały	OV1164352.B (30002871)	1 021
Zestaw Komfort OV4 Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", prawy, chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kątownego, prawego) i z zaworu powrotnego (kątownego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		chrom	OV1164452.C (30002872)	1 068
Zestaw Komfort OV4.B Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", prawy, biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kątownego, prawego) i z zaworu powrotnego (kątownego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.		biały	OV1164452.B (30002873)	1 021

Pojedyncze zawory termostatyczne oraz powrotne serii XE + na zapytanie.

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN
Zestaw MULTI1 4183 Zestaw prosty DN15 1/2", biały, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.	 Wysokość osłonki 87,5 mm	biały	OV1184183.B (30002874)	359
Zestaw MULTI2 4283 Zestaw prosty DN15 1/2", chromowany, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temp. zasilania 120°C.	 Wysokość osłonki 87,5 mm	chrom	OV1184283.C (30002876)	369
Zestaw MULTI3 4383 Zestaw prosty DN15 1/2", inox, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.	 Wysokość osłonki 87,5 mm	inox	OV1184383.I (30002878)	388
Zestaw DECK3 4184 Zestaw kątowy DN15 1/2", biały, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym	 Osłonka – wys. 62 mm, dł. 122 mm; dł. z głowicą 195 mm	biały	OV1184184.B (30002875)	359
Zestaw DECK4 4284 Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temp. zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym	 Osłonka – wys. 62 mm, dł. 122 mm; dł. z głowicą 195 mm	chrom	OV1184284.C (30002877)	369
Zestaw DECK5 4384 Zestaw kątowy DN15 1/2", inox, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym	 Osłonka – wys. 62 mm, dł. 122 mm; dł. z głowicą 195 mm	inox	OV1184384.I (30002879)	388

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

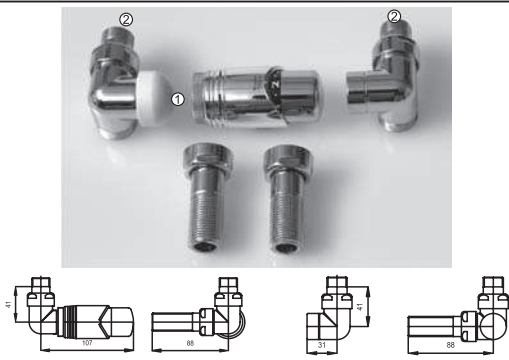
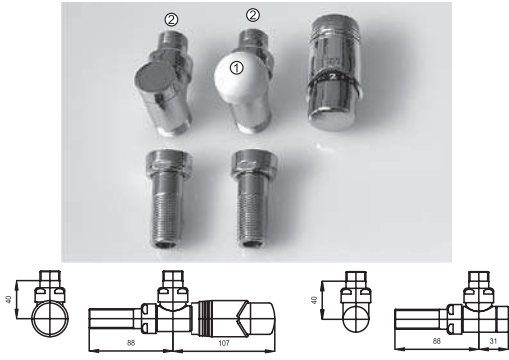
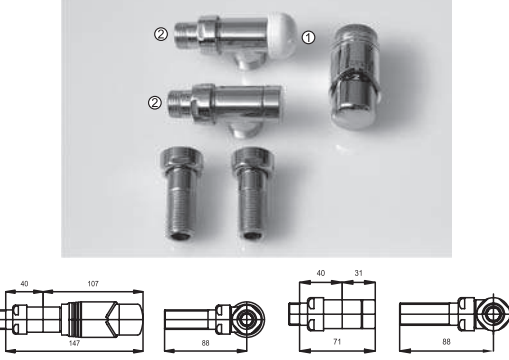
Opis	Zdjęcie	Uwagi	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
Zawór przyłączeniowy zespolony TWIN kątowy, chrom				
Zespolony, chromowany zawór przyłączeniowy dla systemów 1- i 2-rurowych z nastawą wstępną; rozstaw 50 mm; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwość odcięcia zasilania i powrotu; standardowo ustawiony system 2-rurowy; system 1-rurowy po otwarciu bypass'a; w komplecie: zawór kątowy x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5 x 1 szt.; przedłużki 1/2" GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane] Położenie zasilania zalecane na zaworze termostaticznym.		chrom rozstaw 50 mm	841058 (49501711)	527
Zawór przyłączeniowy zespolony TWIN prosty, chrom				
Zespolony, chromowany zawór przyłączeniowy dla systemów 1- i 2-rurowych z nastawą wstępną; rozstaw 50 mm; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwość odcięcia zasilania i powrotu; standardowo ustawiony system 2-rurowy; system 1-rurowy po otwarciu bypass'a; w komplecie: zawór prosty x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5 x 1 szt.; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2 [wszystkie elementy chromowane] Położenie zasilania zalecane na zaworze termostaticznym.		chrom rozstaw 50 mm	841078 (49501712)	475
Komplet przyłączeniowy prosty SOLO 1, chrom				
Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie prosty zawór termostaticzny x 1; prosty zawór odcinający x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2 [wszystkie elementy chromowane]		chrom	841098 (49501713)	404

① Miejsce na głowicę termostaticzną ② Króciec wkręcany do grzejnika

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)



Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie	Uwagi	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
Komplet przyłączeniowy trójosiowy (kolanowo-kątowy) SOLO 2, chrom				
Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny x 1; kątowy zawór odcinający x 1; głowica termostatyczna M30 x 15 x 1 szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]		chrom	841138 (49501715)	520
Komplet przyłączeniowy kątowy SOLO 3, chrom				
Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny x 1; kątowy zawór odcinający; głowica termostatyczna M30 x 1,5 x 1 szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]		chrom	841018 (49501710)	452
Komplet przyłączeniowy kątowy - reverso (do grzejników z przyłączem bocznym) SOLO 4, chrom				
Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny reverso x 1; kątowy zawór odcinający; głowica termostatyczna M30x1,5 x 1szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]		chrom	841118 (49501714)	478
Komplet połączeniowy, 3/4" na 1/2" (stal)				
Element połączeniowy do montażu do inst. stal.; komplet zawiera 2 sztuki EC 3/4" GW x 1/2" GW		chrom	629008 (49501575)	37
Komplet połączeniowy 3/4" do łączenia z rurami Alu-Pex Ø 16				
Element połączeniowy do montażu do inst. Alu-Pex; komplet zawiera 2 sztuki EC 3/4" GW x Ø16		chrom	633208 (49501579)	54
Opis	Zdjęcie	Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
Odpowietzniki niklowane, samouszczelniające		biały 1/2"	816030 (49501686)	13
Korek niklowany z o-ringiem	bez zdjęcia	1/2"	974020 (49501868)	7

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)


Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis		Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto	Zastosowanie
Zawory termostatyczne AV9 Wersja kątowa 1/2", wkładka zaworowa i wkładka oporowa wymienna bez opróżniania instalacji. Obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1183704 (39500737)	84	wszystkie grzejniki z gwintem wewnętrznym 1/2"
Wersja przelotowa, prosta, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1183804 (39500747)	84	
Wersja kątowa - reverso, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1183904 (39500744)	102	
Wersja trójosiowa, kątowa, prawa, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1183473 (39500731)	102	
Wersja trójosiowa, kątowa, lewa, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1183472 (39500734)	102	
Zawory powrotne Combi 4 Wersja kątowa, 1/2", gwint zewnętrzny, możliwość odcięcia, nastawy przepływu masy, napelniania, opróżniania bez zmiany nastawy wstępnej. Obudowa zaworu niklowana. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1090662 (30003096)	51	
Wersja przelotowa, prosta, 1/2", gwint zewnętrzny. Obudowa zaworu niklowana. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV1090762 (40001091)	51	

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK (P3)

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis		Wykonanie	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto	Zastosowanie
Zehnder Vario Zawór przyłączeniowy podwójny, niklowany; do systemów jedno- i dwururowych (rozstaw przyłączy 50 mm); zawór z dowolnie zmiennym kątem podłączenia (z/do dołu; z/do tyłu); położenie zasilania oraz głowicy termostatycznej (M 30 x 1,5) do wyboru prawe lub lewe; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwe odcięcie zasilania oraz powrotu; zawór standardowo ustawiony na system dwururowy; poprzez otwarcie śruby bajpasu możliwy do zastosowania w systemie jednorurowym; głowica termostatyczna za dopłatą. Osłona w komplecie.		zawór + osłona RAL 9016 zawór + osłona chrom zawór + osłona w kolorze	976531 (18521144) 976538 (18521145) 976539	390 494 494	wszystkie grzejniki ze złączami o rozstawie 50 mm (oprócz Completo)
Osłona do zaworu Vario (do osobnego zamówienia)		biała chrom w kolorze grzejnika	976551 976558 976559	109 213 213	
Zawór Zehnder Vario bez osłony, niklowany		bez osłony nikiel	832200 (49506421)	281	
Armatura przyłączeniowa do Zehnder Yucca, osłona długa, do zasilania mix Armatura przyłączeniowa do systemów jedno- i dwururowych, rozstaw 50 mm; zawór z prawej strony, wkładka zaworowa z nastawą wstępną; możliwość zasilania z dowolnej strony; gwint pod głowicę M 30 X 1,5; kątowny układ kształtki, wyjście w kierunku ściany 2 X 3/4"; wejście do grzejnika 1/2"; możliwość odcięcia zasilania/powrotu; zaślepka do wprowadzenia grzałki elektrycznej w lewy kolektor; by pass; w zestawie osłona dekoracyjna w kolorze grzejnika; głowica term. za dopłatą.		powłoka standardowa powłoka specjalna chromowany	976031 (40008833) 976039 976038 (40008834)	576 694 768	Zehnder Yucca, zasilanie mieszane (grzałka WIVAR)
Termostat Zehnder „SH” Elegancki termostat cieczowy, zakres temperatur od 7 do 28°C, możliwość całkowitego odcięcia. Gwint M30 x 1,5 z chromowanym śrubunkiem.		biały chrom inox	819080 (49519582) 819088 (49519584) 819082 (49519583)	99 159 159	wszystkie grzejniki z zaworami z gwintem do głowicy M30 x 1,5 mm
Termostat Zehnder „DH” Termostat ze zintegrowanym czujnikiem zakres temperatur od 7 do 28°C, możliwość całkowitego odcięcia. Gwint M30 x 1,5. Maskownica śrubunku w kolorze głowicy.		biały chrom	819050 (49506416) 819058 (49506417)	99 159	wszystkie grzejniki z zaworami z gwintem do głowicy M30 x 1,5 mm
Termostat Zehnder „LH 2” Termostat ze zintegrowanym czujnikiem płynu spełniający wymagania normy EN 215. Umożliwia ustawienie i zablokowanie temperatury w zakresie od 7 do 28°C.		biały chrom	819140 (39500600) 819148 (49506420)	99 159	wszystkie grzejniki z zaworami z gwintem do głowicy M30 x 1,5 mm

① Miejsce na głowicę termostatyczną ② Króciec wkręcany do grzejnika