

Zehnder Subway

Opis produktu

zehnder

**Opis zasilanie wodne**

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profili o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy $\varnothing$ 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza są zatopione w dolnej krawędzi ramy okalającej, możliwość podłączenia środkowego ($2 \times \frac{1}{2}''$ z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenia grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik $\frac{1}{2}''$.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej.

Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze	max. 10,0 bar
Ciśnienie robocze wersji wodno-elektrycznej (MIX)	max. 4,0 bar
Temperatura robocza	max. 120°C

Zalety

- minimalistyczny wygląd
- forma zredukowana do niezbędnego minimum – kształt i materiał
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi rurami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- $4 \times \frac{1}{2}''$ – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe) (S012)
- odpowietrznik $\frac{1}{2}''$ chromowany
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie wodno - elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profili o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza środkowe ($2 \times \frac{1}{2}''$ z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik $\frac{1}{2}''$.

Grzałka elektryczna RACY-S zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem radiowym. Kabel zasilający o dł. 1,2 m zakończony standardową wtyczką (Schuko).

Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed wodą bryzgającą IP44, napięcie zasilania 230 V.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej.

Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zalety

- zintegrowana grzałka
- bezprzewodowe sterowanie
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii ($\leq 0,5W$) w trybie czuwania
- komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne (MIX)


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- $2 \times \frac{1}{2}''$ – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm (S012)
- grzałka elektryczna RACY-S zamontowana z prawej strony i sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- odpowietrznik chromowany $\frac{1}{2}''$
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Subway

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

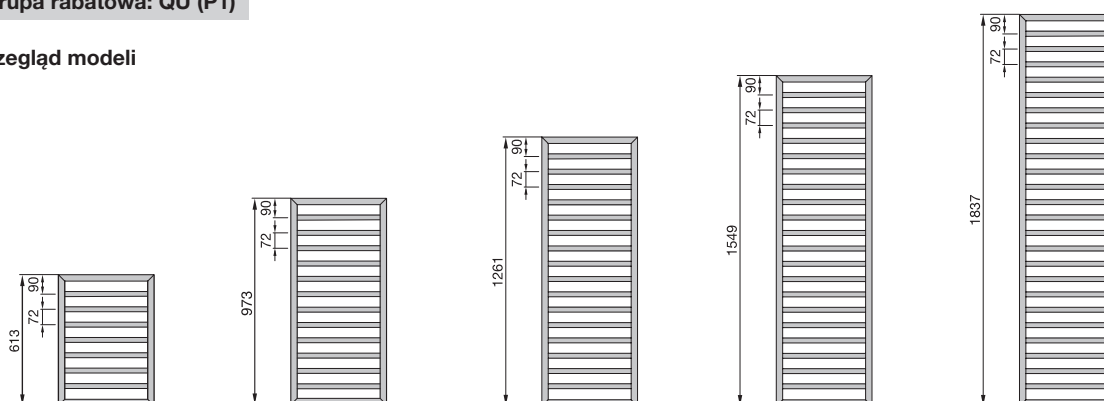

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SUB-060-045*	613	450	310	221	135	1,25	200	2,3	5,2	1 210	1 573
SUB-100-045*	973	450	401	289	177	1,25	300	3,5	6,7	1 272	1 654
SUB-100-060*	973	600	499	360	220	1,25	300	4,3	8,3	1 341	1 744
SUB-130-045*	1261	450	509	367	225	1,25	300	4,5	8,6	1 410	1 833
SUB-130-060*	1261	600	639	461	282	1,25	600	5,4	10,5	1 747	2 272
SUB-150-045*	1549	450	615	444	272	1,25	600	5,4	10,6	1 482	1 927
SUB-150-060*	1549	600	772	557	341	1,25	600	7,2	12,5	1 859	2 417
SUB-180-045*	1837	450	715	517	318	1,24	600	6,3	12,2	1 659	2 157
SUB-180-060*	1837	600	898	649	399	1,24	900	7,7	14,7	1 957	2 545

* Dostawa 7-10 dni (kolor RAL9016).

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom
SUBC-060-045	613	450	205	154	88	1,27	200	2,3	5,0	3 116
SUBC-100-045	973	450	265	199	114	1,27	200	3,5	6,5	3 280
SUBC-100-060	973	600	329	247	141	1,26	300	4,3	8,1	3 456
SUBC-130-045*	1261	450	336	241	146	1,27	300	4,5	8,4	3 637
SUBC-130-060*	1261	600	408	294	179	1,26	300	5,4	10,2	4 515
SUBC-150-045*	1549	450	413	296	180	1,27	300	5,4	10,1	3 828
SUBC-150-060*	1549	600	502	361	220	1,26	300	7,2	12,3	4 798
SUBC-180-045*	1837	450	486	349	212	1,27	300	6,3	11,8	4 291
SUBC-180-060*	1837	600	590	425	259	1,26	600	7,7	14,3	5 052

* Dostawa 7-10 dni.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowanej na półpolysk z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto inox
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
SUBI-060-045	613	450	221	166	95	1,27	200	2,3	5,1	3 691
SUBI-100-045	973	450	287	215	123	1,27	200	3,5	6,7	3 886
SUBI-100-060	973	600	356	267	153	1,26	300	4,3	8,3	4 092
SUBI-130-045	1261	450	370	266	161	1,27	300	4,5	8,7	4 302
SUBI-130-060	1261	600	447	322	196	1,26	300	5,4	10,4	5 443
SUBI-150-045	1549	450	445	319	194	1,27	300	5,4	10,4	4 571
SUBI-150-060	1549	600	538	388	238	1,25	300	7,2	12,4	6 160
SUBI-180-045	1837	450	523	374	227	1,28	300	6,3	12,2	5 122
SUBI-180-060	1837	600	633	459	283	1,23	600	7,7	14,4	6 538

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie wodno-elektryczne z wbudowaną grzałką (MIX) po prawej stronie i przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane z grzałką (MIX)



Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor Standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SUBM-130-045/GD	1291	450	509	367	225	1,25	500	4,5	8,6	2 596	3 375
SUBM-130-060/GD	1291	600	639	461	282	1,25	600	5,4	10,5	2 949	3 834
SUBM-150-045/GD	1579	450	615	444	272	1,24	600	5,4	10,6	2 679	3 483
SUBM-150-060/GD	1579	600	772	557	341	1,25	750	7,2	12,5	3 070	3 991
SUBM-180-045/GD	1867	450	715	517	318	1,25	600	6,3	12,2	2 860	3 718
SUBM-180-060/GD	1867	600	898	649	399	1,24	900	7,7	14,7	3 182	4 137

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
SUBMC-130-045/GD	1291	450	336	241	146	1,27	300	4,5	8,4	4 671
SUBMC-130-060/GD	1291	600	408	294	179	1,26	300	5,4	10,1	5 496
SUBMC-150-045/GD	1579	450	413	296	180	1,27	300	6,3	10,2	4 850
SUBMC-150-060/GD	1579	600	502	361	220	1,26	300	5,4	11,8	5 772
SUBMC-180-045/GD	1867	450	486	349	212	1,27	300	7,2	12,3	5 286
SUBMC-180-060/GD	1867	600	590	425	259	1,26	600	7,7	14,3	6 021

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką), po prawej stronie



Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SUBE-130-045/GD	1291	450	500	8,7	3 177	4 131
SUBE-130-060/GD	1291	600	600	10,6	3 394	4 413
SUBE-150-045/GD	1579	450	600	10,6	3 456	4 493
SUBE-150-060/GD	1579	600	750	12,0	3 782	4 917
SUBE-180-045/GD	1867	450	750	12,3	3 858	5 016
SUBE-180-060/GD	1867	600	900	14,4	4 143	5 386

Zehnder Subway

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto chrom
SUBEC-130-045/GD	1291	450	300	8,7	6 031
SUBEC-130-060/GD	1291	600	300	10,6	6 506
SUBEC-150-045/GD	1579	450	300	10,6	7 111
SUBEC-150-060/GD	1579	600	300	12,0	7 908
SUBEC-180-045/GD	1867	450	300	12,3	8 217
SUBEC-180-060/GD	1867	600	600	14,4	8 624

Grzejniki ze stali szlachetnej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto inox
SUBEI-130-045/GD	1291	450	300	8,9	6 248
SUBEI-130-060/GD	1291	600	300	10,6	6 978
SUBEI-150-045/GD	1579	450	300	10,5	7 370
SUBEI-150-060/GD	1579	600	500	12,4	8 190
SUBEI-180-045/GD	1867	450	500	12,3	8 347
SUBEI-180-060/GD	1867	600	600	14,4	9 165


① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Wersja Inox MIX - na zapytanie.


Wersja jako ścianka działowa - na zapytanie.

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306


Zasilanie wodne: montaż naścienny

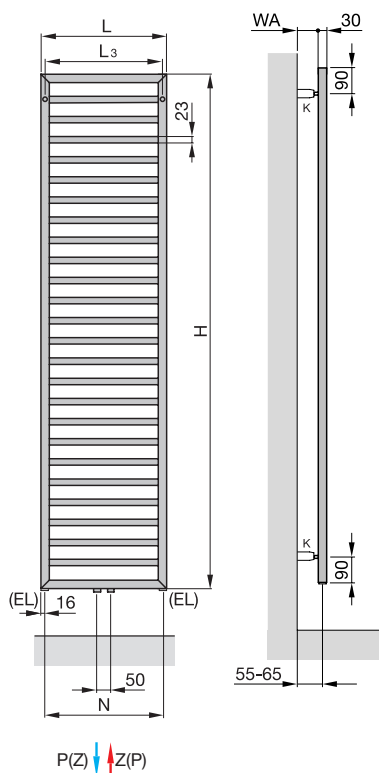


Zasilanie elektryczne

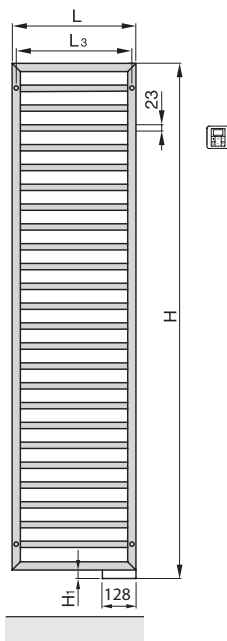

Zasilanie wodno-elektryczne

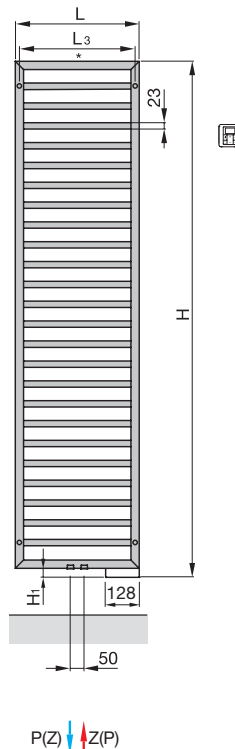

Wykonanie jako ścianka działowa: złącza standardowe

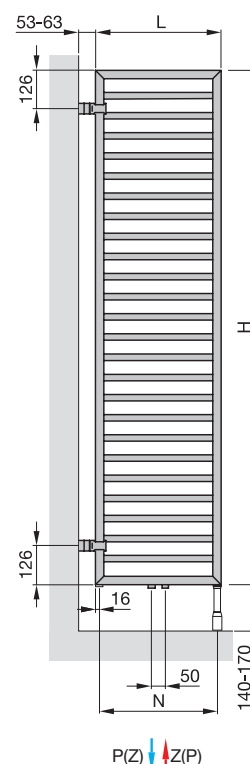

H = wysokość
H₁ = grzałka RACY-S 30 mm
L = długość
EL = miejsce na usytuowanie grzałki elektrycznej (zamówionej oddzielnie)

K = konsole
Z = zasilanie 1/2"
P = powrót 1/2"
* = odpowietrznik 1/2"
N = rozstaw złącz

WA = odstęp od ściany 40 - 50 mm
L₃ = odległość pomiędzy konsolami L - 30 mm
M = masa grzejnika
Wymiary w mm