

Zehnder Vitalo Bar

Opis produktu

zehnder

**Opis zasilanie wodne**

Zehnder Vitalo Bar to grzejnik dekoracyjny z płaskim frontem aluminiowym. Wewnątrz grzejnika znajduje się miedziana rura wodonośna zamknięta w obudowie z grafitu i aluminium. Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu.

Zależnie od modelu grzejnik jest wyposażony w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki. Moc grzewcza zmierzona została zgodnie z normą EN 422, produkt posiada oznakowanie CE. Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" o rozstawie 50 mm).

Wersja Completo obejmuje zintegrowane podłączenie Zehnder EasyFit z przyłączami o rozstawie 50 mm gwincie zewnętrznym 2 x 3/4" umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętką regulacyjnym.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder.

Ciśnienie robocze

max. 10,0 bar

Ciśnienie robocze Zehnder EasyFit

max. 6,0 bar

Temperatura robocza

max. 80 °C

Zalety

- efektywne ogrzewanie dzięki innowacyjnej technologii
- smukła i lekka konstrukcja
- funkcjonalny uchwyt na tkaniny
- łatwość czyszczenia i utrzymania higieny
- łatwość podłączenia dzięki Zehnder EasyFit
- przyłącza oraz pokrętło regulacyjne ukryte za grzejnikiem

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x przyłącza 1/2" dla zasilania/powrotu, środkowe, z rozstawem 50 mm (S034)
- chromowany odpowietrznik 1/2"
- chromowany uchwyt na ręczniki (1 x dla wys. 1250 mm, 2 x dla wys. 1570 i 1890 mm)
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe
- w wersji Completo zintegrowany zestaw EasyFit (VIPK...) ze złączkami MP16 do rur Alu Pex ø 16 na GW 3/4" (V565)

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Vitalo Bar z płaskim frontem aluminiowym w wersji 100% elektrycznej, posiada zintegrowany kabel grzewczy, wokół którego wypełnienie grzejnika stanowi, tak jak w wersji wodnej, grafit ekspandowany. Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu. W zależności od wysokości grzejnika, w zestawie jeden lub dwa chromowane relingi na tkaniny.

Oznaczenie CE, zasilanie sterownika niezależne, bezprzewodowe, w sterowniku wymagane baterie. Przewód 230 V o długości 1,2 m zakończony standardową wtyczką (Schuko). Nastawy temperatur pomieszczenia wg różnych trybów.

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder lub anodyzowane aluminium. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zalety

- bezprzewodowe sterowanie
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii (≤0,5W) w trybie czuwania
- komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne




- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- wersja Bar: z chromowanym uchwytem na ręczniki
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko po prawej stronie
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Vitalo Bar

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2)

Przegląd modeli

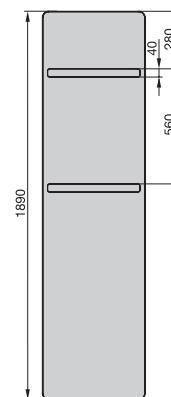

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki (kod podł. S034)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					Kolor standard	Kolor
			W	W	W					RAL 9016	z Palety Zehnder
VIP-125-040	1250	400	465	338	209	1,22	-	0,7	7,0	3 833	4 983
VIP-125-050	1250	500	555	403	250	1,22	-	0,8	8,7	3 913	5 087
VIP-125-060	1250	600	641	467	291	1,21	-	0,9	10,5	4 034	5 245
VIP-160-040	1570	400	546	399	249	1,20	-	0,7	9,3	4 521	5 878
VIP-160-050	1570	500	676	493	306	1,21	-	0,9	11,4	4 614	5 999
VIP-160-060	1570	600	806	587	365	1,21	-	1,0	13,6	4 762	6 191
VIP-190-040	1890	400	673	491	305	1,21	-	0,9	10,9	5 060	6 578
VIP-190-050	1890	500	834	608	378	1,21	-	1,1	12,7	5 164	6 714
VIP-190-060	1890	600	994	725	451	1,21	-	1,3	14,6	5 323	6 920

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej. Dostępna wersja bez wieszaka VI (cena jak dla wersji VIP).

Zasilanie wodne z niewidocznym przyłączem Zehnder EasyFit i chromowanym uchwytem na ręczniki - wersja Completto (rozstaw 50 mm, kod podł. V565)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					Kolor standard	Kolor
			W	W	W					RAL 9016	z Palety Zehnder
VIPK-125-040	1275	400	465	338	209	1,22	-	0,7	9,5	4 810	6 253
VIPK-125-050	1275	500	555	403	250	1,22	-	0,8	11,2	4 888	6 355
VIPK-125-060	1275	600	641	467	291	1,21	-	0,9	13,0	5 011	6 515
VIPK-160-040	1595	400	546	399	249	1,20	-	0,7	11,8	5 500	7 150
VIPK-160-050	1595	500	676	493	306	1,21	-	0,9	13,9	5 592	7 270
VIPK-160-060	1595	600	806	587	365	1,21	-	1,0	16,1	5 738	7 460
VIPK-190-040	1915	400	673	491	305	1,21	-	0,9	13,4	6 037	7 849
VIPK-190-050	1915	500	834	608	378	1,21	-	1,1	15,2	6 140	7 982
VIPK-190-060	1915	600	994	725	451	1,21	-	1,3	17,1	6 300	8 190

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zehnder Vitalo Bar

zehnder

Ceny i technika

Grupa rabatowa: AK (P3)

Zasilanie 100% elektryczne z chromowanym uchwytem na ręczniki



Grzejniki lakierowane


Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
VIPE-125-40/GD	1250	400	350	7,5	4 948	6 433
VIPE-160-40/GD	1570	400	500	9,8	5 836	7 587
VIPE-160-50/GD	1570	500	500	11,9	5 959	7 747
VIPE-190-40/GD	1890	400	500	11,4	6 531	8 491
VIPE-190-50/GD	1890	500	750	13,2	6 667	8 668
VIPE-190-60/GD	1890	600	1000	15,1	6 872	8 934

Powierzchnia anodyzowana dla wersji 100% elektrycznej (VIPES-...) - na zapytanie.


Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Zasilanie wodne:

Montaż ścienny

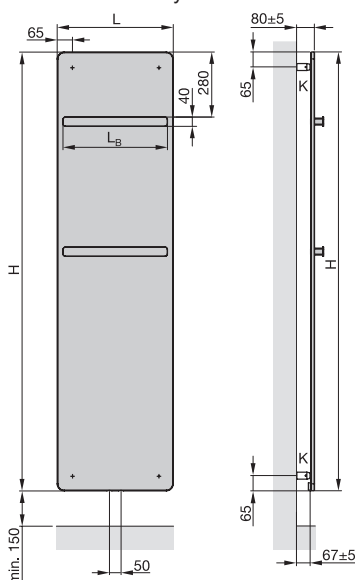


P(Z) Z(P)




Montaż naścienny


Przyłącze Zehnder EasyFit¹⁾ - wersja Completo:

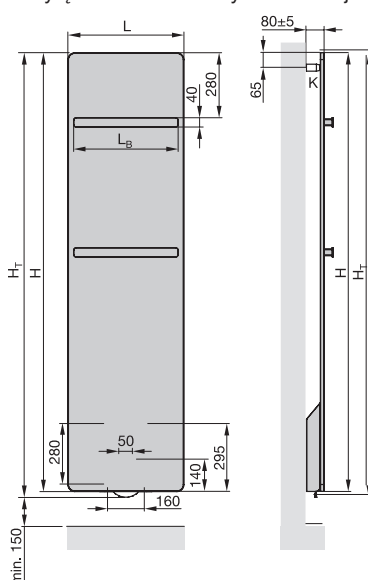

P(Z) Z(P)



Zasilanie elektryczne:

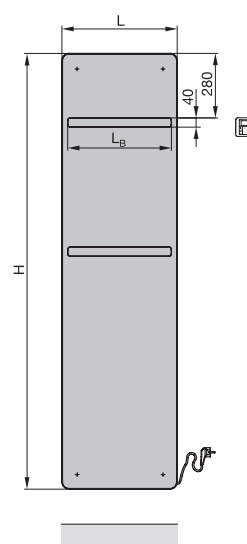

- H = wysokość
- H_T = wysokość całkowita, H + 25 mm
- L = długość
- L_B = długość uchwyty na ręczniki, L - 50 mm²⁾
- Z = zasilanie
- P = powrót
- K = konsole
- M = masa grzejnika

Wymiary w mm

¹⁾ Brak możliwości zastosowania w układzie 1-rurowym (brak bypassu)

²⁾ Uchwyt na ręczniki: 1 x dla H = 1250 mm,
2 x dla H = 1570 i 1890 mm

Dla wersji Completo w dostawie złączki:

ozn. MP16 do rur Alu Pex ø 16 na GW ¾" do węży podłączeniowych
lub opcjonalnie do wyboru Uwaga!

Należy umieścić tą informację na zamówieniu!

ozn. CP15 do rur miedzianych ø 15 na GW ¾" do węży podłączeniowych.



Złącze montażowe Zehnder EasyFit – dostępne w wersji Completo (VIPK)

Montaż Zehnder Vitalo
- pobierz film:



Zehnder Vitalo Bar

zehnder

