

Zehnder Vitalo Spa

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Zehnder Vitalo Spa to grzejnik dekoracyjny z płaskim frontem aluminiowym. Wewnątrz grzejnika znajduje się miedziana rura wodonośna zamknięta w obudowie z grafitu i aluminium. Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu. W zależności od wysokości grzejnik posiada jedno lub dwa wycięcia służące do zawieszania ręczników. Moc grzewcza zmierzona została zgodnie z normą EN 442, produkt posiada oznakowanie CE. Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" o rozstawie 50 mm).

Wersja Completo obejmuje zintegrowane podłączenie Zehnder EasyFit z przyłączami o rozstawie 50 mm gwincie zewnętrznym 2 x 3/4" umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętką regulacyjnym. Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego wraz z zestawem montażowym w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze	max. 10,0 bar
Ciśnienie robocze Zehnder EasyFit	max. 6,0 bar
Temperatura robocza	max. 80 °C

Zalety

- efektywne ogrzewanie dzięki innowacyjnej technologii
- smukła i lekka konstrukcja
- zwracający uwagę minimalistyczny profil o niepowtarzalnym wyglądzie
- funkcjonalne wycięcia służące do zawieszania ręczników
- łatwość czyszczenia i utrzymania higieny
- łatwość podłączenia dzięki Zehnder EasyFit
- przyłącza oraz pokrętło regulacyjne ukryte za grzejnikiem

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x przyłącza 1/2" dla zasilania/powrotu, środkowe, z rozstawem 50 mm (S034)
- chromowany odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe
- w wersji Completo zintegrowany zestaw EasyFit (VITK...) ze złączkami MP16 do rur Alu Pex ø 16 na GW 3/4" (V565)

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Vitalo Spa z płaskim frontem aluminiowym w wersji 100% elektrycznej posiada zintegrowany kabel grzewczy, wokół którego wypełnienie grzejnika stanowi, tak jak w wersji wodnej - grafit. Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu. W zależności od wysokości grzejnik posiada jedno lub dwa wycięcia służące do zawieszania ręczników. Oznaczenie CE, zasilanie sterownika niezależne, bezprzewodowe, w sterowniku wymagane baterie. Przewód 230 V o długości 1,2 m zakończony wtyczką Schuko. Nastawy temperatur pomieszczenia wg różnych trybów. Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder lub anodyzowane aluminium. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zalety

- bezprzewodowe sterowanie
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii (≤0,5W) w trybie czuwania
- komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko po prawej stronie
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Vitalo Spa

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2)

Przegląd modeli

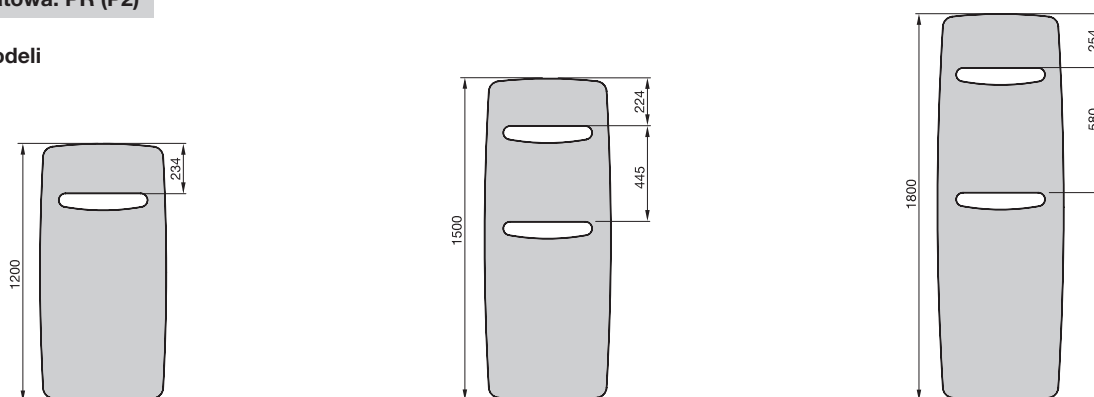**Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm, z jednym lub dwoma wycięciami na ręczniki (kod podł. S034)**

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					Kolor standard	Kolor
			W	W	W					RAL 9016	z Palety Zehnder
VIT-120-050	1200	490	483	353	220	1,20	-	0,6	7,1	3 438	4 470
VIT-120-060	1200	590	595	431	266	1,23	-	0,7	8,6	3 545	4 609
VIT-150-050	1500	490	605	440	272	1,22	-	0,7	8,4	4 057	5 275
VIT-150-060	1500	590	703	512	319	1,21	-	0,8	9,8	4 186	5 442
VIT-180-050	1800	490	714	522	326	1,20	-	0,8	10,2	4 538	5 900
VIT-180-060	1800	590	869	633	394	1,21	-	1,0	11,9	4 678	6 082
VIT-180-070	1800	690	1036	751	463	1,23	-	1,1	14,0	5 148	6 693

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zasilanie wodne z niewidocznym przyłączem Zehnder EasyFit z jednym lub dwoma wycięciami na ręczniki - wersja Completto (rozstaw 50 mm, kod podł. V565)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ①	70/55/24	55/45/24					Kolor standard	Kolor
			W	W	W					RAL 9016	z Palety Zehnder
VITK-120-050	1225	490	483	353	220	1,20	-	0,6	9,6	4 414	5 739
VITK-120-060	1225	590	595	431	266	1,23	-	0,7	11,1	4 521	5 878
VITK-150-050	1525	490	605	440	272	1,22	-	0,7	10,9	5 036	6 547
VITK-150-060	1525	590	703	512	319	1,21	-	0,8	12,3	5 164	6 714
VITK-180-050	1825	490	714	522	326	1,20	-	0,8	12,7	5 513	7 167
VITK-180-060	1825	590	869	633	394	1,21	-	1,0	14,4	5 655	7 352
VITK-180-070	1825	690	1036	751	463	1,23	-	1,1	16,5	6 125	7 963

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: AK (P3)

Zasilanie 100% elektryczne z jednym lub dwoma wycięciami na ręczniki



Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
VITE-150-50/GD	1500	490	500	9,0	5 314	6 909
VITE-150-60/GD	1500	590	750	11,0	5 481	7 126
VITE-180-50/GD	1800	490	750	11,0	5 944	7 728
VITE-180-60/GD	1800	590	750	13,0	6 129	7 968
VITE-180-70/GD	1800	690	1000	15,0	6 740	8 762

Powierzchnia anodyzowana dla wersji 100% elektrycznej (VITES-...) - na zapytanie.

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306




Zasilanie wodne:

Montaż naścienny

Montaż naścienny

Przyłącze Zehnder EasyFit¹⁾ - wersja Completto:

Zasilanie elektryczne:

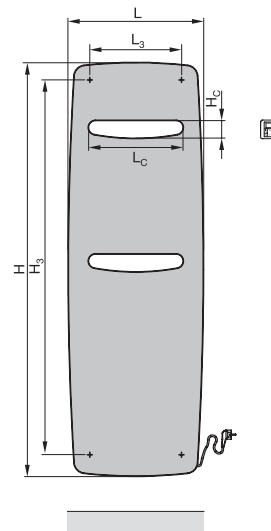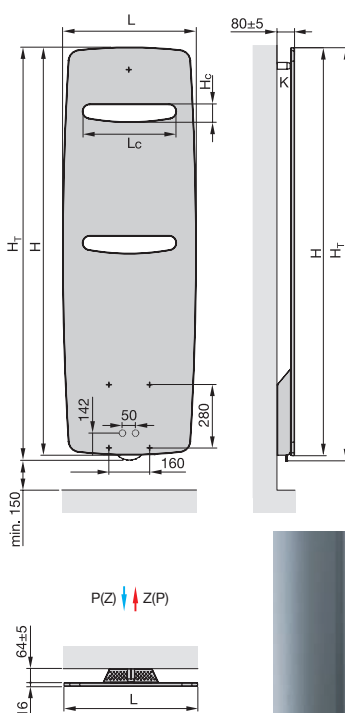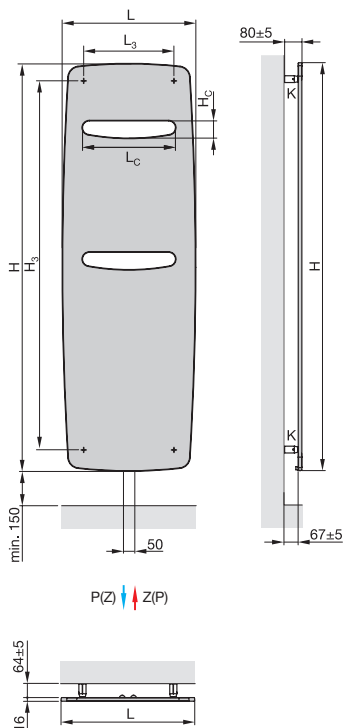

¹⁾ Brak możliwości zastosowania w układzie 1-rurowym (brak bypassu)

²⁾ Liczba wycięć: 1 x dla H = 1200 mm,
2 x dla H = 1500 i 1800 mm

Dla wersji Completto w dostawie złączki:

ozn. MP16 do rur Alu Pex ø 16 na GW ¾" do węży podłączeniowych lub opcjonalnie do wyboru Uwaga!

Należy umieścić tą informację na zamówieniu!

ozn. CP15 do rur miedzianych ø 15 na GW ¾" do węży podłączeniowych.

Wymiary wycięć i punktów montażowych

H mm	L mm	Hc mm	Lc mm	H3 mm	L3 mm
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500



Złącze montażowe Zehnder EasyFit – dostępne w wersji Completto (VITK)

- H = wysokość
L = długość
Ht = wysokość całkowita, H + 25 mm
Hc = wysokość wycięcia²⁾
Lc = długość wycięcia²⁾
H3 = rozstaw mocowania pionowego
L3 = rozstaw mocowania poziomego
Z = zasilanie
P = powrót
K = konsole
M = masa grzejnika

Wymiary w mm Montaż Zehnder Vitalo
- pobierz film:



