

Zehnder Yucca

Opis produktu

zehnder

**Opis zasilanie wodne**

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Yucca z horyzontalnie usytuowanymi rurami, walcowanymi na krańcach na okrągło. Kolektory zbiorcze, znajdujące się w środkowej części, połączone są z rurami poziomymi w jednolitą całość przy użyciu technologii zgrzewania krzyżowego.

Pakiety składające się z 3 horyzontalnych rur umieszczone są naprzemiennie na pionowych kolektorach.

Komfortowe zawieszanie ręczników do suszenia z boku grzejnika.

Dostępna wersja wykonania 1- lub 2-warstwowa. Kolektor zbiorczy $\varnothing$ 30 mm, filigranowe rury horyzontalne $\varnothing$ 20 mm.

Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza na krańcach kolektorów zbiorczych, 4 x 1/2", przy pomocy oryginalnej armatury przyłączeniowej, w wersji mix (wodno - elektrycznej) możliwość wprowadzenia od dołu grzałki elektrycznej (bez próbek instalacji).

Dwa dekoracyjne zawory odpowietrzające na górnych krańcach kolektorów. Wymiar złącz 50 mm, oryginalny zawór termostatyczny kątowny wyposażony w osłonę w kolorze grzejnika, do wersji mix (c.o. + elektr.) dostarczana jest osłona wydłużona. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder lub powłoce chrom (bez wersji dwuwarstwowej).

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 12,0 bar
max. 110°C

Zalety:

- niewielka głębokość zabudowy
- łatwość czyszczenia
- idealna do zawieszania ręczników o dowolnych rozmiarach
- możliwość zasilania od góry
- zasilanie wodne możliwe przy użyciu oryginalnej armatury przyłączeniowej

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Yucca w wersji 100% elektrycznej z horyzontalnie usytuowanymi rurami, walcowanymi na krańcach na okrągło. Kolektory zbiorcze, znajdujące się w środkowej części, połączone są z rurami poziomymi w jednolitą całość przy użyciu technologii zgrzewania krzyżowego. Pakiety składające się z 3 horyzontalnych rur umieszczone są naprzemiennie na pionowych kolektorach.

Komfortowe zawieszanie ręczników do suszenia z boku grzejnika.

Dostępna wersja wykonania 1- lub 2-warstwowa. Kolektor zbiorczy $\varnothing$ 30 mm, filigranowe rury horyzontalne $\varnothing$ 20 mm.

Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Z wbudowaną grzałką elektryczną WIVAR II, stopień ochrony IP64 (bryzgoszczelność), do podłączenia do sieci 230 V. Grzałka elektryczna WIVAR II zamontowana w lewym kolektorze u dołu. Przewód 3-żyłowy w kolorze białym o długości 1,2 m zakończony wtyczką Schuko. Bezprzewodowy sterownik radiowy Model 1, zasilany na baterie, przewidziany do montażu ściennego. Dostępna aplikacja na Androida i iOS do ustawiania indywidualnego programu dziennego i tygodniowego.

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder.

Zalety:




- możliwość nastawy 4 temperatur
- Timer ~65°C z możliwością wyboru czasu: 1/2/4 godziny
- możliwość ustawienia programu tygodniowego za pomocą Bluetooth i pobranej aplikacji (Androida, iOS)
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii ($\leq 0,5W$) w trybie czuwania

Zehnder Yucca

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Przegląd modeli

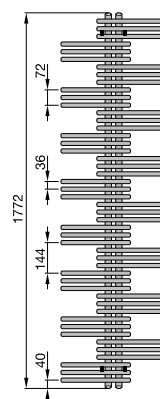

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S011)

Grzejniki lakierowane

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
	mm	mm	75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
Wersja 1-warstwowa											
YS-090-050	908	500	324	234	144	1,27	300	2,6	8,4	2 738	3 560
YS-130-050*	1340	500	477	343	209	1,26	300	4,0	12,4	3 221	4 188
YS-130-060*	1340	600	541	389	237	1,26	300	4,3	14,0	3 353	4 359
YS-130-080	1340	800	661	474	288	1,26	600	5,1	17,1	3 383	4 398
YS-180-050*	1772	500	621	448	274	1,25	600	5,2	16,6	3 868	5 029
YS-180-060*	1772	600	706	508	310	1,25	600	5,7	18,6	4 022	5 229
YS-180-080	1772	800	863	616	371	1,25	600	6,7	22,7	4 056	5 273

* Dostawa 7-10 dni (kolor RAL9016).

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
YSC-090-050	908	500	229	166	102	1,29	300	2,6	8,4	5 569
YSC-130-050	1340	500	330	237	145	1,29	300	4,0	12,4	6 098
YSC-130-060	1340	600	377	271	165	1,29	300	4,3	14,0	6 404
YSC-130-080	1340	800	465	334	203	1,29	300	5,1	17,1	6 719
YSC-180-050	1772	500	431	311	190	1,30	300	5,2	16,6	7 231
YSC-180-060	1772	600	493	355	216	1,30	300	5,7	18,6	7 592
YSC-180-080	1772	800	608	434	262	1,30	600	6,7	22,7	7 875

Wykonanie wersji 2-warstwowej grzejnika w chromie nie jest możliwe.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką)



Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
YSE-090-50/UD	1048	500	300	8,4	5 994	7 793
YSE-130-50/UD	1480	500	300	12,4	6 470	8 411
YSE-130-60/UD	1480	600	300	14,0	6 608	8 591
YSE-130-80/UD	1480	800	600	17,1	6 738	8 760
YSE-180-50/UD	1912	500	600	16,6	7 745	10 069
YSE-180-60/UD	1912	600	600	18,6	7 745	10 069
YSE-180-80/UD	1912	800	600	22,7	7 843	10 196

Grzejniki chromowane


Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto chrom
YSEC-090-50/UD	1048	500	300	8,4	10 232
YSEC-130-50/UD	1480	500	300	12,4	10 915
YSEC-130-60/UD	1480	600	300	14,0	11 049
YSEC-130-80/UD	1480	800	300	17,1	11 802
YSEC-180-50/UD	1912	500	300	16,6	12 974
YSEC-180-60/UD	1912	600	300	18,6	12 974
YSEC-180-80/UD	1912	800	600	22,7	13 118

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)


Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Widok z przodu:

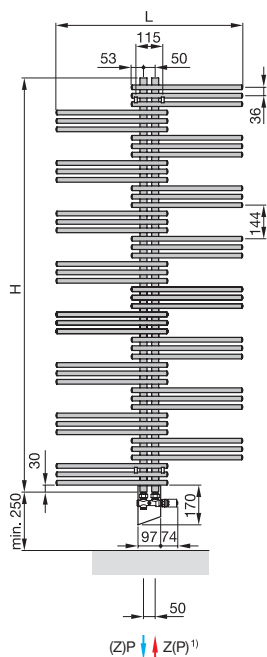


Widok boczny:

jednowarstwowa

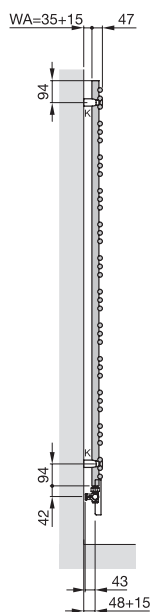


dwuwarstwowa

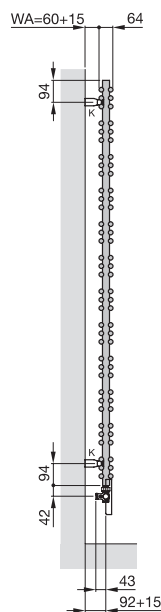

Widok szczegółowy:

Zasilanie wodno-elektryczne




Widok szczegółowy z zaworami z wbudowaną grzałką elektryczną WIVAR II i osłoną długą.

- H = wysokość
- H₁ = 140 mm
- L = długość
- K = konsole
- WA = odstęp od ściany 35-50 mm
- Z = zasilanie
- P = powrót

Wymiary podane w mm

Zasilanie elektryczne:

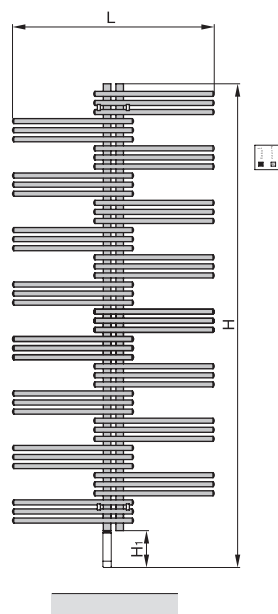

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" - złącza dla zasilania, powrotu (S011)
- odpowietrznik 1/2" + korek 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- grzałka WIVAR II ze sterowaniem radiowym Model 1 w kolorze białym
- obudowa grzałki w kolorze białym, dla grzejników w kolorze dołączone elementy obudowy
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

