



Zehnder Charleston Electric

Spis treści

zehnder



	Opis produktu	Przeгляд modeli	Tabele cenowe	Zestawy montażowe	Dane techniczne
Zehnder Charleston Electric					
 - klasyczny wygląd - zasilanie elektryczne	220	221	222	223	221

Zehnder Charleston Electric

Opis produktu

zehnder



Zehnder Charleston Electric



Zehnder Charleston Electric

Opis produktu - zasilanie 100% elektryczne

Grzejnik elektryczny Zehnder Charleston wykonany jest z połączonych trwale żeber stalowych o jednolitej wysokości 600 lub 300mm do montażu naściennego lub wolnostojącego. Wnętrze grzejnika wypełnione jest specjalnym olejem technicznym. Jednostka elektryczna z przewodem bez wtyczki.

Dostępne moce uzależnione są od rozmiaru grzejnika. Produkt wykonany w klasie bezpieczeństwa II, zabezpieczenie przeciwko bryzgom wody (IP44). Stosowanie w sąsiedztwie ujęć wody musi być zgodne z lokalnymi przepisami. Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder.

Dane techniczne

- rury stalowe Ø 25 mm
- główka z blachy tłoczonej
- długość pojedynczego elementu 46 mm
- gruntowanie i lakierowanie proszkowe
- wypełnienie olej mineralny
- klasa elektryczna II, IP44 CE

Zakres dostawy wykonania standardowego 100% elektrycznego

- gruntowanie i lakierowanie standardowe RAL 9016
- zintegrowana grzałka elektryczna z przewodem przyłączeniowym bez wtyczki
- zestaw montażowy do montażu naściennego dla wysokości 600 mm lub wolnostojącego dla wysokości 300mm
- opakowanie transportowe
- bezprzewodowy sterownik w kolorze białym, z kablem o długości 1,2 m

Zalety wersji 100% elektrycznej

- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii wynoszące zaledwie ≤0,5W w trybie czuwania
- przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy
- indywidualny program dzienny i tygodniowy
- zabezpieczenie przed dziećmi



Zehnder Charleston Electric




Przegląd modeli

Zehnder Charleston Electric



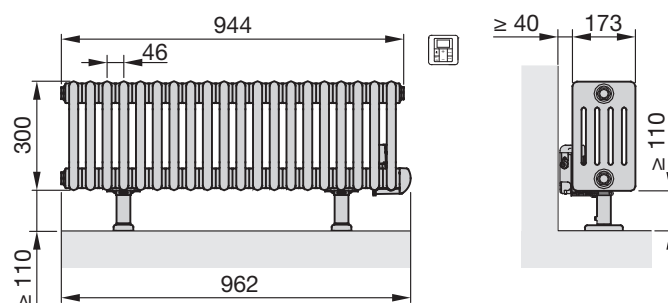
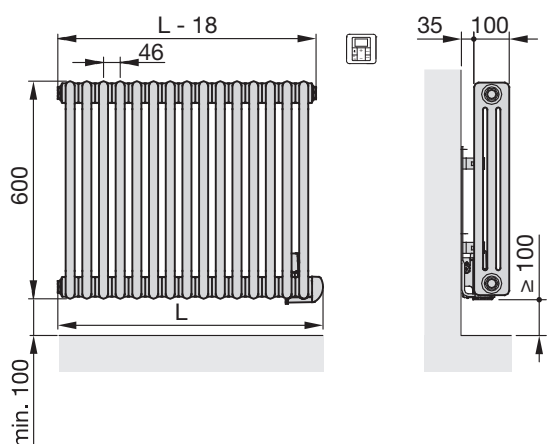
3-kolumnowe



5-kolumnowe

Wysokość ¹⁾ mm	Głębokość mm	
	100	173
300	-	NZ-030/GF
600	NZ-060/GF	-

¹⁾ Podane wartości są tak zwanymi wartościami nominalnymi.



H = wysokość
L = długość wraz z grzałką elektryczną

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

Model	ilość elementów	H	L	T	Moc grzewcza	M
		mm	mm	mm	W	kg
NZ-030-100/GF	20	400*	962	173	1000	42,4
NZ-060-053/GF	10	600	502	100	500	27,0
NZ-060-062/GF	12	600	594	100	750	30,0
NZ-060-076/GF	15	600	732	100	1000	41,0
NZ-060-089/GF	18	600	870	100	1250	47,0
NZ-060-103/GF	21	600	1008	100	1500	58,0
NZ-060-131/GF	27	600	1284	100	2000	70,0

* Wysokość całkowita z nogami

Zehnder Charleston Electric


Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

zehnder

Grupa rabatowa: M1 (04)

Cena zawiera zestaw montażowy

Φ_s = moc elektryczna

Wysokość mm		400*			600		
							
Model		NZ-030			NZ-060		
Głębokość mm		173			100		
Długość całkowita [L _T]**		Model	Φ_s	Cena	Model	Φ_s	Cena
Ilość elem.	mm		W	PLN		W	PLN
10	502	-	-	-	NZ-060-053/GF	500	3 257,0
12	594	-	-	-	NZ-060-062/GF	750	3 865,0
15	732	-	-	-	NZ-060-076/GF	1000	4 221,0
18	870	-	-	-	NZ-060-089/GF	1250	4 249,0
20	962	NZ-030-100/GF	1000	5 399,0	-	-	-
21	1008	-	-	-	NZ-060-103/GF	1500	5 422,0
27	1284	-	-	-	NZ-060-131/GF	2000	6 174,0

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.
Dopłata powierzchnia Technoline = 25%. Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie.

* Wysokość całkowita z nogami




** Długość całkowita grzejnika z uwzględnieniem grzałki elektrycznej $L_T = (\text{ilość elementów} \times 46 \text{ mm}) \pm 1,5\% + 42 \text{ mm}$

Zehnder Charleston Electric



Zestawy montażowe

Grupa rabatowa: AK (P3)

Widok	Szkic Widok boczny	Model			
		Przeznaczenie (ilość elementów)	Odstęp WA mm	Konsole - ilość i typ w zestawie	Nr artykułu zestaw
Zestaw SMB 50 		H = 600			
		wszystkie modele			
		L = 10-18 L = 21-27	35	2 x SMB50 3 x SMB50	173541 (49519385) 173641 (49519386)
Konsole wolnostojące 		H = 400			
		wszystkie modele			
		L = 20		2 x konsole	-

H = wysokość grzejnika w mm
L = ilość elementów w grzejniku