


Zehnder Vision

Opis produktu

zehnder

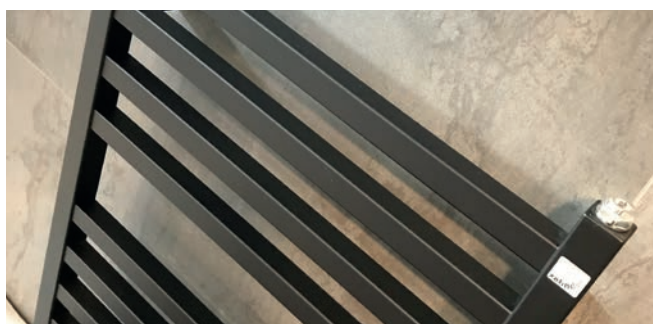

Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Vision zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych, kwadratowych profili stalowych, estetycznie połączonych z kwadratowymi profilami pionowymi. Lase-
rowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Profile poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w rytmy z jednym, dwoma lub trzema przestrzeniami na tkaniny (w zależności od wys. grzejnika). Profile pionowe o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE. Przyłącza c.o. znajdują się w profilach pionowych i umożliwiają podłączenie klasyczne od dołu. Odpowietrznik 1/2". Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder oraz powłoce chrom. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 120°C

Zalety

- nowoczesny design
- forma zredukowana do niezbędnego minimum
- klasyczne, czworokątne profile
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne


- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącza 2 x 1/2" usytuowane na dolnych wylotach kolektorów (S035)
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe
- wersja ...-05: przyłącze środkowe 2 x 1/2" na dolnej rurze poziomej i w kolektorach, wyposażone w korki (S027)

Zehnder Vision

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Przegląd modeli

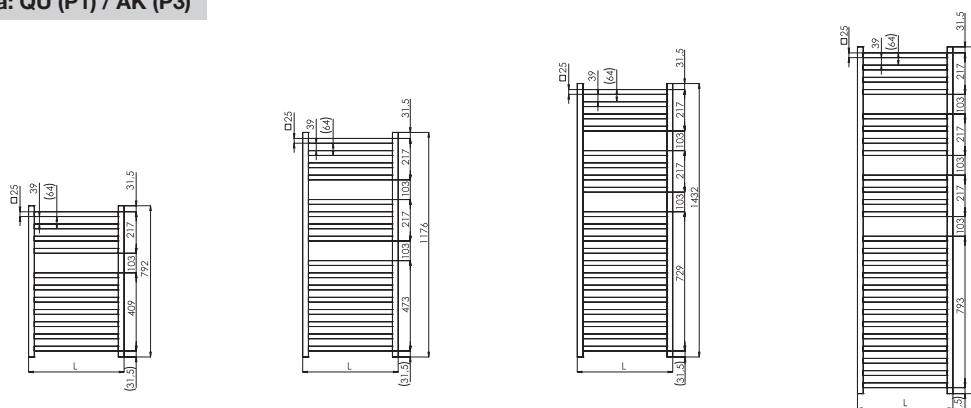

Zasilanie wodne z przyłączem dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S035)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
QV-080-040	792	400	311	221	137	1,23	370	5,6	811	1 055
QV-080-050	792	500	374	270	166	1,24	470	6,6	845	1 099
QV-080-060	792	600	434	313	191	1,25	570	7,6	876	1 139
QV-120-040	1176	400	451	320	194	1,26	370	8,1	918	1 194
QV-120-050	1176	500	541	389	237	1,26	470	9,6	956	1 243
QV-120-060	1176	600	628	451	274	1,27	570	11,0	993	1 291
QV-140-040	1432	400	544	386	234	1,25	370	9,9	1 011	1 315
QV-140-050	1432	500	653	470	286	1,26	470	11,8	1 053	1 369
QV-140-060	1432	600	757	543	329	1,27	570	13,6	1 090	1 417
QV-180-040	1816	400	683	485	294	1,27	370	12,5	1 128	1 467
QV-180-050	1816	500	819	587	356	1,27	470	14,8	1 175	1 528
QV-180-060	1816	600	951	681	412	1,28	570	17,1	1 273	1 655

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				chrom	
QVC-080-050	792	500	227	161	98	1,26	470	6,6	2 768	
QVC-080-060	792	600	263	187	113	1,27	570	7,6	3 085	
QVC-120-050	1176	500	323	229	139	1,27	470	9,6	3 559	
QVC-120-060	1176	600	373	265	160	1,27	570	11,0	3 888	
QVC-140-050	1432	500	396	281	170	1,27	470	11,8	4 152	
QVC-140-060	1432	600	464	329	200	1,27	570	13,6	4 799	
QVC-180-050	1816	500	504	358	217	1,27	470	14,8	4 824	
QVC-180-060	1816	600	591	420	254	1,27	570	17,1	5 707	

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S027)

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
QV-080-040-05	792	400	311	221	137	1,23	370	5,6	944	1 228
QV-080-050-05	792	500	374	270	166	1,24	470	6,6	977	1 271
QV-080-060-05	792	600	434	313	191	1,25	570	7,6	1 008	1 311
QV-120-040-05	1176	400	451	320	194	1,26	370	8,1	1 049	1 364
QV-120-050-05	1176	500	541	389	237	1,26	470	9,6	1 088	1 415
QV-120-060-05	1176	600	628	451	274	1,27	570	11,0	1 125	1 463
QV-140-040-05	1432	400	544	386	234	1,25	370	9,9	1 142	1 485
QV-140-050-05	1432	500	653	470	286	1,26	470	11,8	1 184	1 540
QV-140-060-05	1432	600	757	543	329	1,27	570	13,6	1 222	1 589
QV-180-040-05	1816	400	683	485	294	1,27	370	12,5	1 260	1 638
QV-180-050-05	1816	500	819	587	356	1,27	470	14,8	1 308	1 701
QV-180-060-05	1816	600	951	681	412	1,28	570	17,1	1 405	1 827

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika


Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	N mm	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
QVC-080-050-05	792	500	227	161	98	1,26	470	6,6	2 900
QVC-080-060-05	792	600	263	187	113	1,27	570	7,6	3 217
QVC-120-050-05	1176	500	323	229	139	1,27	470	9,6	3 691
QVC-120-060-05	1176	600	373	265	160	1,27	570	11,0	4 020
QVC-140-050-05	1432	500	396	281	170	1,27	470	11,8	4 283
QVC-140-060-05	1432	600	464	329	200	1,27	570	13,6	4 931
QVC-180-050-05	1816	500	504	358	217	1,27	470	14,8	4 956
QVC-180-060-05	1816	600	591	420	254	1,27	570	17,1	5 839

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

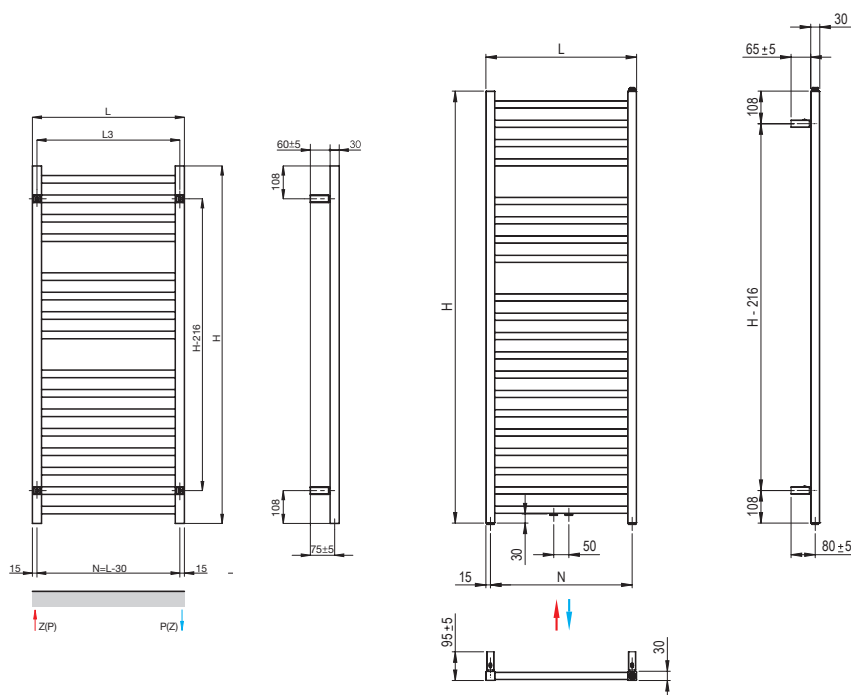

H = wysokość
 L = długość
 WA = odstęp od ściany 55-65 mm
 Z = zasilanie 1/2"
 P = powrót 1/2"
 * = odpowietrznik 1/2"
 M = masa grzejnika
 N = rozstaw złącz (zas./powr.) L - 30 mm
 L3 = rozstaw pomiędzy konsolami, L - 30 mm

Wymiary podane w mm

