

Zehnder Klaro Spa

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy Zehnder Klaro Spa z rozstrzelonymi, horyzontalnie usytuowanymi rurami okrągłymi i również okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania. Wyróżnikiem jest zmienna odległość pomiędzy rurami poziomymi - im wyżej tym większa odległość - co nadaje grzejnikowi lekkości i dynamizmu. Rura okrągła o średnicy 23 mm, kolektory zbiorcze o średnicy 38 mm. Złącze środkowe 50 mm na dolnej rurze poziomej. Odpowietrznik montowany w górnej części kolektora pionowego. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- złącze środkowe 2 x 1/2" na dolnej rurze poziomej i 2 x 1/2" w kolektorach pionowych, wyposażone w korki (możliwość montażu grzałki) (S027)
- zestaw montażowy
- odpowietrznik 1/2" + 2 x korek 1/2"
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze

max. 11,5 bar

Temperatura robocza

max. 110°C

Zalety:


- prosta konstrukcja w rozsądnych cenach
- dostępne we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- łatwa instalacja
- zasilanie wodno-elektryczne bez trójnika przy połączeniu środkowym 50 mm.

Zehnder Klaro Spa

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

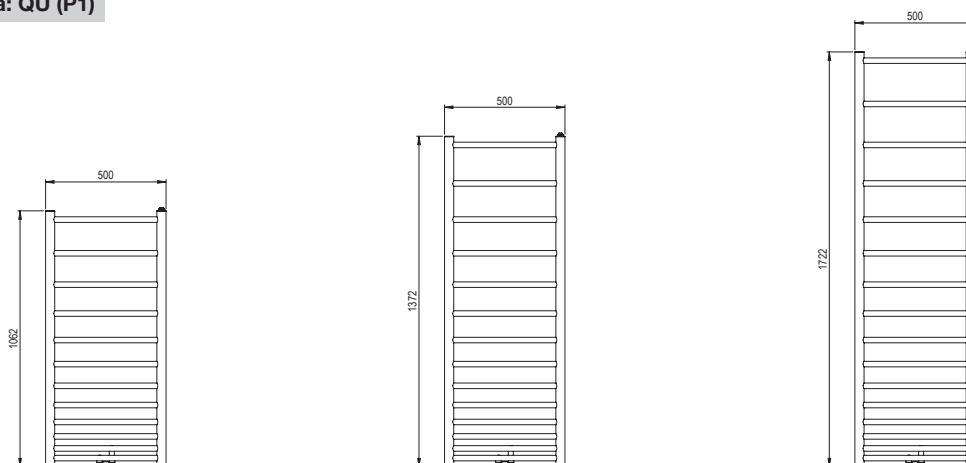

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych (kod podł. S027)


Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Kolory Core Gratis

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			N mm	Dobór grzałki elektr. W	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W			Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
ZSLS-100-050-05	1062	500	379	270	163	50	300	1 171	1 523
ZSLS-140-050-05	1372	500	468	333	202	50	300	1 282	1 667
ZSLS-170-050-05	1722	500	563	400	243	50	300	1 570	2 041

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

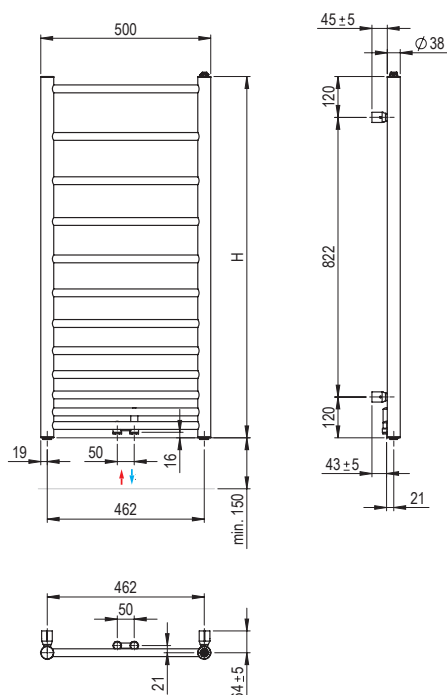

H = wysokość

Wymiary w mm