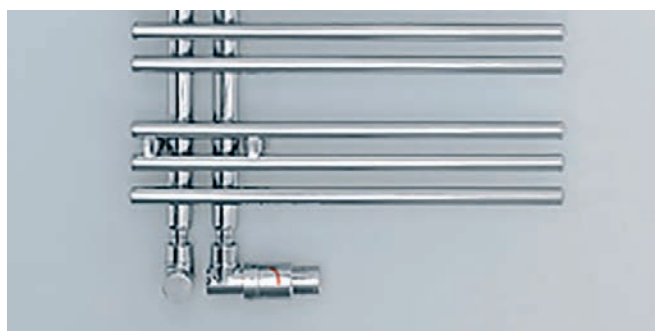


Zehnder Yucca Asym

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Yucca Asym z horizontalnie usytuowanymi rurami precyzyjnymi, walcowanymi na krańcach na okrągło. Kolektory zbiorcze, usytuowane z boku (możliwość montażu lewo- lub prawostronnego, gdyż grzejnik posiada 4 identyczne złącza), połączone są z rurami poziomymi w jednolitą całość przy użyciu technologii zgrzewania krzyżowego.

Pakiety składające się z trzech horizontalnych rur umieszczone są na pionowych kolektorach.

Komfortowe zawieszanie ręczników do suszenia z boku grzejnika.

Dostępna wersja wykonania jedno- lub dwuwarstwowa. Kolektor zbiorczy $\varnothing$ 30 mm, filigranowe rury horizontalne $\varnothing$ 20 mm.

Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza na krańcach kolektorów zbiorczych, $4 \times 1/2''$; przy pomocy oryginalnej armatury przyłączeniowej, w wersji mix (wodno - elektrycznej) możliwość wprowadzenia od dołu grzałki elektrycznej (bez przeróbek instalacji).

Dwa dekoracyjne zawory odpowietrzające na górnych krańcach kolektorów. Wymiar złącz 50 mm, oryginalny zawór termostatyczny kątowny wyposażony w osłonę w kolorze grzejnika; do wersji mix (c.o. + elektr.) dostarczana jest osłona wydłużona. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder lub chromie (bez wersji dwuwarstwowej). Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwyty.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 12,0 bar
max. 110°C

Zalety

- niewielka głębokość
- łatwość czyszczenia
- idealna do zawieszania ręczników o dowolnych rozmiarach
- możliwość zamontowania jako ścianka działowa
- możliwość zasilania od góry
- zasilanie wodne możliwe przy użyciu oryginalnej armatury przyłączeniowej

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Yucca Asym w wersji 100% elektrycznej z horizontalnie usytuowanymi rurami, walcowanymi na krańcach na okrągło. Kolektory zbiorcze połączone są z rurami poziomymi w jednolitą całość przy użyciu technologii zgrzewania krzyżowego. Pakiety składające się z 3 horizontalnych rur umieszczone na pionowych kolektorach.

Dostępna wersja wykonania 1- lub 2-warstwowa. Kolektor zbiorczy $\varnothing$ 30 mm, filigranowe rury horizontalne $\varnothing$ 20 mm.

Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Z wbudowaną grzałką elektryczną WIVAR II. Stopień ochrony IP64 (bryzgoszczelność), do podłączenia do sieci 230 V. Grzałka elektryczna WIVAR II zamontowana w kolektorze u dołu. Przewód 3-żyłowy w kolorze białym o długości 1,2 m zakończony wtyczką Schuko. Bezprzewodowy sterownik radiowy Model 1, zasilany na baterie, przewidziany do montażu ściennego. Dostępna aplikacja na Androida i iOS do ustawiania indywidualnego programu dziennego i tygodniowego.

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder.

Zalety

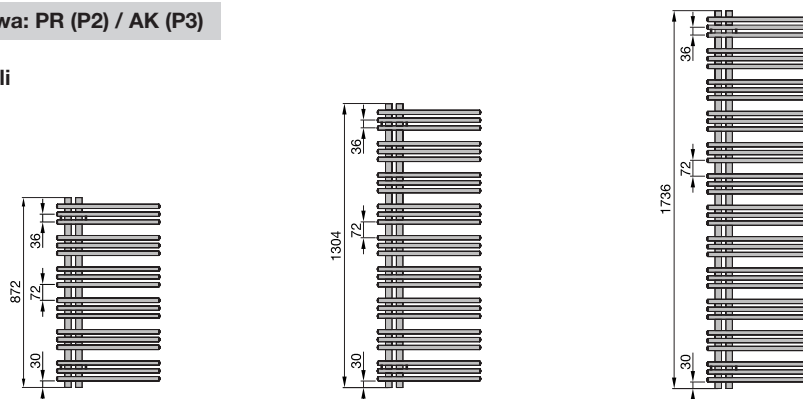
- możliwość nastawy 4 temperatur
- Timer ~65°C z możliwością wyboru czasu: 1/2/4 godziny
- możliwość ustawienia programu tygodniowego za pomocą Bluetooth i pobranej aplikacji (Androida, iOS)
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii ($\leq 0,5W$) w trybie czuwania

Zehnder Yucca Asym

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Przegląd modeli



Zasilanie wodne z przyłączem 50 mm w kolektorach pionowych (kod podł. S011)

Grzejniki lakierowane

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr.	V	M	Cena PLN netto	
	mm	mm	75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					n	W
Wersja 1-warstwowa											
YA-090-050*	872	478	351	251	151	1,26	300	2,8	9,2	2 328	3 027
YA-130-040*	1304	378	430	310	190	1,27	300	3,6	11,1	2 717	3 533
YA-130-050*	1304	478	517	369	222	1,27	300	4,2	13,3	2 823	3 670
YA-130-060*	1304	578	599	428	258	1,27	600	4,7	15,8	2 934	3 815
YA-170-040*	1736	378	571	409	247	1,27	300	4,8	14,8	3 175	4 128
YA-170-050*	1736	478	686	490	295	1,27	600	5,6	17,9	3 304	4 296
YA-170-060*	1736	578	795	566	340	1,27	600	6,3	21,1	3 432	4 462

* Dostawa 7-10 dni (kolor RAL9016). Wersja 2-warstwowa - na zapytanie.

Grzejniki chromowane

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr.	V	M	Cena PLN netto chrom
	mm	mm	75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
Wersja 1-warstwowa										
YAC-090-050	872	478	254	181	109	1,29	300	2,8	9,2	6 008
YAC-130-040	1304	378	308	222	136	1,30	300	3,6	11,1	6 583
YAC-130-050	1304	478	371	265	160	1,30	300	4,2	13,3	6 697
YAC-130-060*	1304	578	432	308	186	1,30	300	4,7	15,8	6 816
YAC-170-040	1736	378	408	292	177	1,31	300	4,8	14,8	7 550
YAC-170-050	1736	478	492	351	212	1,31	300	5,6	17,9	7 646
YAC-170-060*	1736	578	572	407	244	1,31	600	6,3	21,1	7 834

* Dostawa 7-10 dni.

Wykonanie wersji 2-warstwowej grzejnika w chromie nie jest możliwe.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką)



Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder

Kolektor z lewej strony

YAER-090-50/UD	1012	478	300	9,2	4 881	6 346
YAER-130-40/UD	1444	378	300	11,1	5 286	6 872
YAER-130-50/UD	1444	478	300	13,3	5 381	6 996
YAER-130-60/UD	1444	578	600	15,8	5 513	7 167
YAER-170-40/UD	1876	378	300	14,8	6 069	7 890
YAER-170-50/UD	1876	478	600	17,9	6 232	8 102
YAER-170-60/UD	1876	578	600	21,1	6 505	8 457

Kolektor z prawej strony

YAEL-090-50/UD	1012	478	300	9,2	4 881	6 346
YAEL-130-40/UD	1444	378	300	11,1	5 286	6 872
YAEL-130-50/UD	1444	478	300	13,3	5 381	6 996
YAEL-130-60/UD	1444	578	600	15,8	5 513	7 167
YAEL-170-40/UD	1876	378	300	14,8	6 069	7 890
YAEL-170-50/UD	1876	478	600	17,9	6 232	8 102
YAEL-170-60/UD	1876	578	600	21,1	6 505	8 457

Zehnder Yucca Asym

zehnder

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto chrom
-------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------------

Kolektor z lewej strony

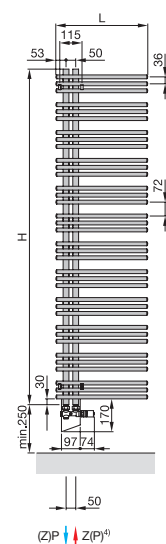

YAECL-090-50/UD	1012	478	300	9,2	8 472
YAECL-130-40/UD	1444	378	300	11,1	9 037
YAECL-130-50/UD	1444	478	300	13,3	9 131
YAECL-130-60/UD	1444	578	300	15,8	9 259
YAECL-170-40/UD	1876	378	300	14,8	10 529
YAECL-170-50/UD	1876	478	300	17,9	10 640
YAECL-170-60/UD	1876	578	600	21,1	10 760

Kolektor z prawej strony





YAECL-090-50/UD	1012	478	300	9,2	8 472
YAECL-130-40/UD	1444	378	300	11,1	9 037
YAECL-130-50/UD	1444	478	300	13,3	9 131
YAECL-130-60/UD	1444	578	300	15,8	9 259
YAECL-170-40/UD	1876	378	300	14,8	10 529
YAECL-170-50/UD	1876	478	300	17,9	10 640
YAECL-170-60/UD	1876	578	600	21,1	10 760

Kolektor pionowy z prawej strony i po prawej stronie grzałka wersja YAECL/YAECL, kolektor pionowy po lewej stronie i po lewej stronie grzałka wersja YAECL/YAECL

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Widok z przodu:
wersja prawaWidok boczny:
jednowarstwowa

dwuwarstwowa

Widok szczegółowy:
zasilanie 100% elektryczne
wersja prawa (YAECL/YAECL)Widok szczegółowy:
zasilanie 100% elektryczne
wersja lewa (YAECL/YAECL)Widok szczegółowy:
zasilanie wodno-elektryczne
wersja prawaWidok szczegółowy z zaworami
z wbudowaną grzałką elektryczną
WIVAR II i osłoną długą.

H = wysokość

H₁ = 140 mm

L = długość

K = konsole

WA = odstęp od ściany 35-50 mm

Z = zasilanie

P = powrót

Wymiary podane w mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" - złącza dla zasilania, powrotu (S011)
- odpowietrznik 1/2" + korek 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- grzałka WIVAR II ze sterowaniem radiowym Model 1 w kolorze białym
- obudowa grzałki w kolorze białym, dla grzejników w kolorze dołączonych elementów obudowy w kolorze grzejnika
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Zehnder Yucca Asym

zehnder

